


lege behuizing

## AL 3616-9

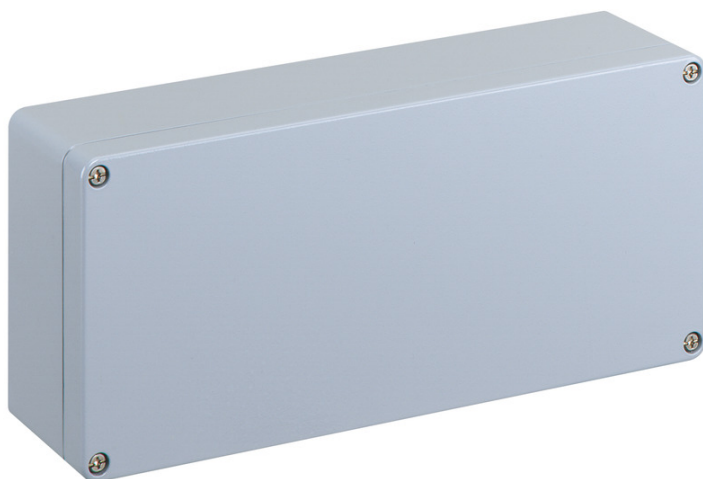

### AL 3616-9

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15001301

Afmetingen: 360 x 160 x 90 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating, Deksel: Aluminium met poedercoating, zilvergrijs, gladde zijkanten**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur deksel:	zilvergrijs
---------------	-------------

### Afmetingen

Breedte:	360 mm
Lengte:	160 mm
Hoogte:	90 mm
Gewicht:	2.71 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Koppelbaar:	nee
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902350506
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

## **Toebehoren**

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)

[15501301 - AL MPS-3616 - montageplaat](#)

[16201301 - AL NS35-345 - DIN-rail](#)