

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

929004341302



LED SON-T, Buisvormig, Netspanning, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hr



LED SON-T, Buisvormig, Netspanning, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hr, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Waarschuwingen en veiligheid

- Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	730 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	4.200 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	161 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	26 W
Lampstroom (nom.)	103 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	11.68
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	73
Max. lampnr. op MCB B type 10A - – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A - – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	117
Max. lampnr. op MCB B type 16A - – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)	SON-T 70W
Compatibiliteit met VSA	Netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	36,6 °C
-----------------------------	---------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	Buisvormig
Nettogewicht (per stuk)	0,090 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
EPREL-registratienummer	2457099
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	4
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Volledige productnaam	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Full EOC	872110312936900
Bestelcode	8721103129369
Materiaalnr. (12NC)	929004341302
Lokale code	8721103129369
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103129369
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8721103129376

Maatschets

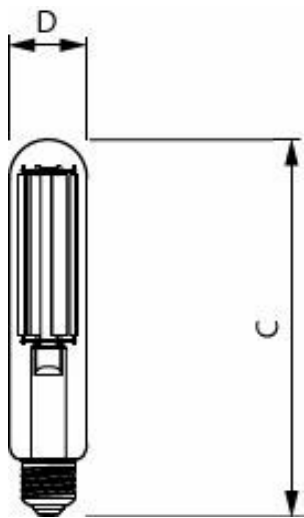


Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	188 mm

Fotometrische gegevens

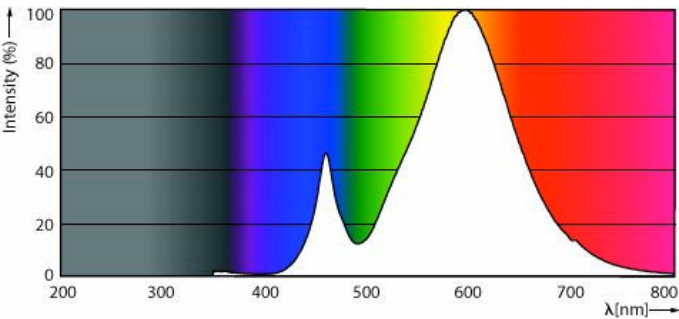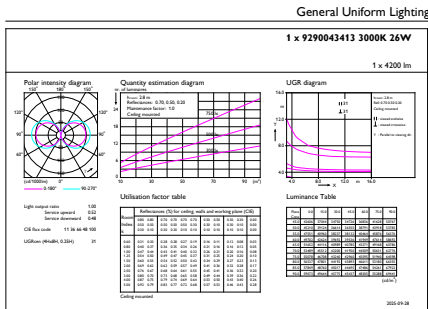


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

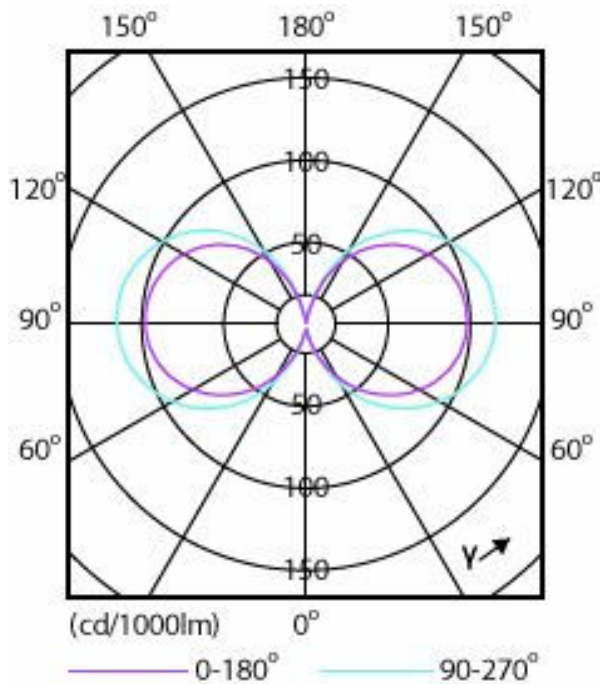


Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Levensduur

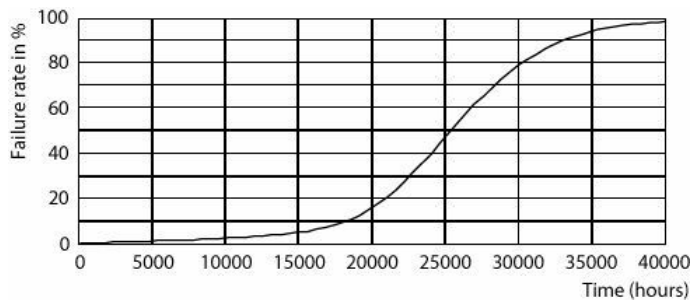

Life Expectancy Diagram

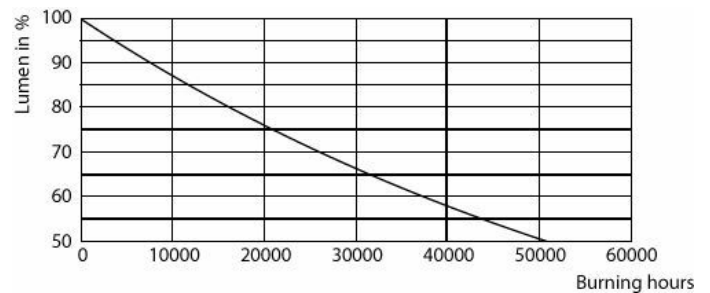

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402-EPD.pdf	Downloaden
Tender text	Tender_Text_929004341302_nl_NL.txt	Downloaden
Installation Instructions	Online-QIG-for-W1-TForce-SON-T-INI.pdf	Downloaden
Lichttechnische files	Documentnaam	Downloaden
LDT File	LED-TForce-Core-LED-road-26W-730-E27-MV-LDT.Idt	Downloaden