



MASTER VALUE LEDspot LV



MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

MASTER Value, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 hr

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-verters (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby's, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
- Niet te gebruiken in noodverlichtings- of vluchtwegarmaturen.


Product gegevens

MASTER VALUE LED-spot LV

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	621 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.100 cd
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	621 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	7,5 W
Lampstroom (nom.)	670 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16
Nettogewicht (per stuk)	0,045 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	453186
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D
Volledige productnaam	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D
Full EOC	871951430744500
Bestelcode	8719514307445
Materiaalnr. (12NC)	929002493802
Lokale code	30744500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514307445
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514307452


Maatschets




Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50,5 mm	45,5 mm

MASTER VALUE LED-spot LV


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

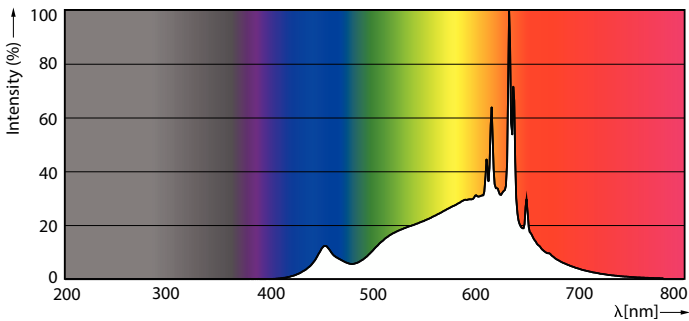


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

Levensduur

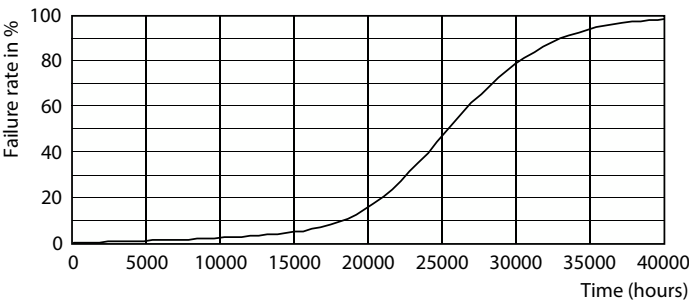

Life Expectancy Diagram

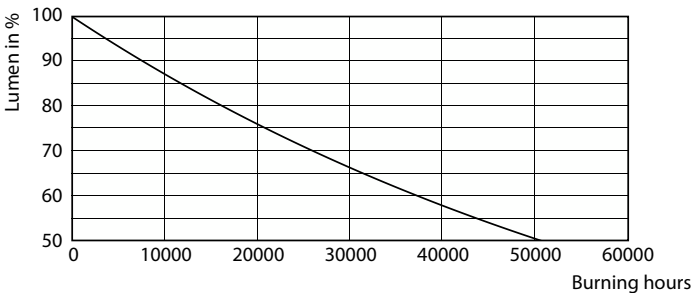

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

MASTER VALUE LED-spot LV

