

# Optix R 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU

Artikelnummer 2023832


Concord





OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU - zeer efficiënte, niet-verblindende inbouwarmatuur voor commerciële toepassingen. Optiek met zeer lage luminantie, gemaakt van polycarbonaat met een gealuminiseerde afwerking. Kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie. Lichtstroom 2915 lm. Vermogen 30W. Rendement 97 lm/W. UGR<16 en lage luminantie<200 Cd/m<sup>2</sup> bij 65° geschikt voor werkplekken met beeldschermen (EN 12464-1). GR1. IP20, IK07. Klasse I. 850°C. Verwachte levensduur : 60000u (L80B20). Garantie 5 jaar.De LumiNature-versie is uitgerust met een innovatieve LED die het lightspectrum van de zon zo getrouw mogelijk nabootst, zonder blauwe pieken, waardoor een uitzonderlijke kleurweergave CRI>97 wordt bereikt. Kleurtemperatuur 4000K.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

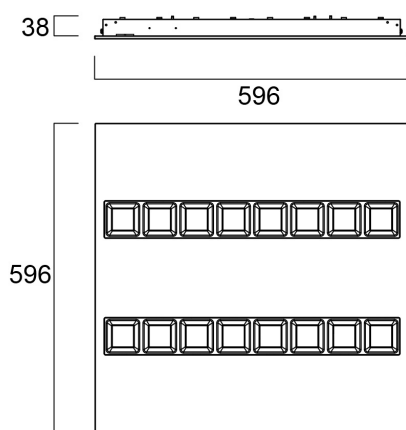

### Fotometrie



# Optix R 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU

Artikelnummer 2023832

Concord

## Algemene gegevens

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Productnaam                   | Optix R 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU |
| Technologie                   | LED                                    |
| Lampvoet                      | N/A                                    |
| Behuizing                     | Staal                                  |
| Montage                       | Plafondinbouw                          |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten                             |
| Algemene toepassing           | Onderwijs, Kantoor                     |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                                     |
| ETIM klasse                   | EC002892                               |
| Garantie                      | 5 jaar                                 |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 2915        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 97          |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000        |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 98          |
| Kleurafwijking in de tijd     | 3           |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Luminantiecontrole            | < 16        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1         |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 30                          |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220                         |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240                         |
| Lamp arbeidsfactor                                               | 0.95                        |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                      | Nee                         |
| Type ballast                                                     | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                          | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                   | N/A                         |
| Stuurstroom driver (mA)                                          | 200                         |
| Inschakelstroom (A)                                              | 25                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                        | 250                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                | 27                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                | 35                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 45                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                | 58                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                | 16                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                | 21                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                | 27                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                | 35                          |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 60000  |

# Optix R 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU

Artikelnummer 2023832

Concord

## Fysieke gegevens

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing    | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde          | IP20                             |
| IK waarde          | IK07                             |
| Afwerking diffusor | Mat/satin                        |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat                 |
| Lengte (mm)        | 596                              |
| Breedte (mm)       | 596                              |
| Hoogte (mm)        | 38                               |
| Gewicht (kg)       | 5.0                              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768238323  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 62.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.5            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 65.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768238323 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 62.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 6.5            |
| Diepte omdoos (cm)             | 65.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 850 |
|---------------------|-----|