# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**SpiroVent Superior S10A -Refill**

## Artikelnummer

**MA10R50**

## Producteigenschappen


Een volledig automatische vacuümontgasser voor gesloten, verwarmings, koeling en proces systemen met een druk van 5 - 10 bar.
I: geïsoleerd
R: met direct refill

- Geschikt voor systemen met drukken tussen 5 en 10 bar
- Verwijdert alle gassen, circulerende lucht, microbellen en opgeloste gassen
- Verwijdert ingesloten gasbellen door absorptieve vloeistof
- Eenvoudige installatie, waardoor de benodigde tijd voor het inregelen en overdragen aanzienlijk wordt verminderd
- Energiezuinig dankzij SmartSwitch, waardoor laagst mogelijke gasconcentratie wordt bereikt
- Ontgast (bij)vullen en drukbehoud
- Beveiligd tegen overmatig (bij)vullen
- Werkt probleemloos in combinatie met alle gangbare expansiesystemen
- De B- en R-versies hebben een geïntegreerd automatisch navulsysteem
- Twee jaar garantie

## Productafbeelding




## Productafmetingen

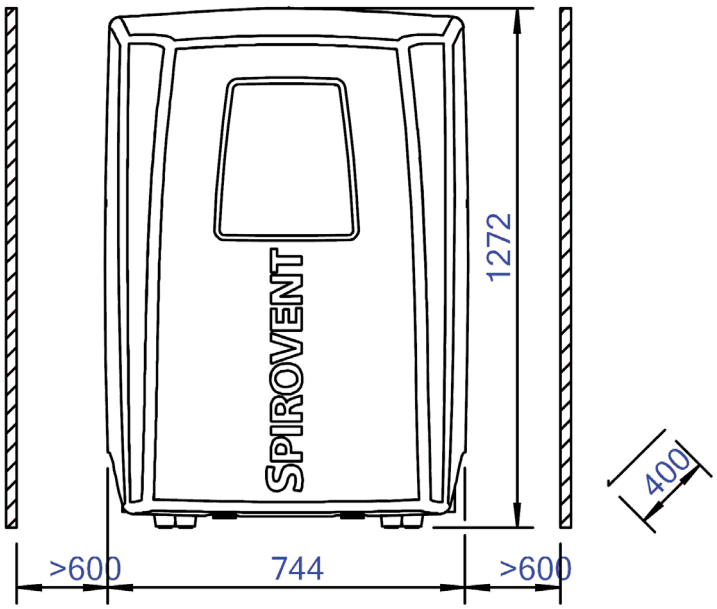

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

| | |
|---|---|
| **Hoogte** | 1272 mm |
| **Met isolatie** | Nee |
| **Max. glycolmengsel** | 40 % |
| **Compressieklasse** | PN 16 |
| **Geschikt voor gesloten systemen** | Ja |
| **Max. installatie inhoud** | 300000 Ltr. |
| **Breedte** | 744 mm |
| **Diepte** | 400 mm |
| **Voltage aansluiting** | 360 - 440 V |
| **Max. stroomsnelheid** | 1000 l.h |
| **Aansluitmaat invoer** | 3/4 inch |
| **Aansluiting invoer** | Binnendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| **Aansluitmaat afvoer** | 3/4 inch |
| **Aansluiting afvoer** | Binnendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| **Aansluitingsmaat navulling/top-up** | 3/4 inch |
| **Aansluitingsmaat navulling/top-up** | Buitendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| **Frequentie** | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| **Geluidsdrukniveau** | 57 dB(A) |
| **Omgevingstemperatuur** | 0 - 40 °C |
| **IP-classificatie** | IPX4D |
| **Operationele druk** | 5 - 10 bar |
| **Met terugloop beveiliging** | Ja |
| **LAN-verbinding** | Nee |
| **Max. elektrisch vermogen** | 1.15 kW |
| **Wi-Fi** | Nee |
| **Communicatie met RS-485 interface** | Nee |
| **Communicatie met MOD-Busi nterface inverter** | Nee |
| **Bluetooth** | Nee |
| **Ondersteunt BACnet protocol** | Nee |
| **Vrije schakelcontact** | Ja |
| **Bediening via touchscreen** | Nee |
| **Op afstand te controleren** | Ja |
| **Nominaal vermogen** | 3 A |

**Disclaimer**
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.