

BASIC EXPRESS PD 360° CORRIDOR IR 1C FM IP23 WH

Artikelnummer

EB10432255

GTIN

4015120432255



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, Ingang drukcontact
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Insteecklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte 83 mm, Ø 79 mm
Gewicht	83 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP23
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz

Productbeschrijving

- Aanwezigheidsdetector met een detectiehoek van 360° voor inbouw in het plafond
- Groot bereik tot 32 m x 5 m in gangen of gangpaden bij een aanbevolen montagehoogte van 2,5 m
- 10 A hoogvermogensrelais</ li>
- Nuldoorgangsschakeling voor zacht schakelen
- Fabrieksinstelling voor onmiddellijke gebruiksklaarheid
- Eenvoudige parametrisering via afstandsbediening of met ESY-Pen en ESY-app

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Nuldoorgangsschakeling
- Eenvoudig te configureren via afstandsbediening of met behulp van de ESY-pen en ESY-app

Inschakelstroom	78 A
-----------------	------

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 32 m
Detectieafstand frontaal	Ø 16 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 4 m
Detectiebereik	tot 805 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	10 - 2000 lx

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Impulsgeveringang verlichting	1
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	30 s
Constance lichtregeling	-
Kanaal	C1
Functie	schakelen
Schakelvermogen	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 400 W LED
Impulsgeveringang	✓
Impulsfunctie	✓
Nalooptijd	60 s...30 min (stapsgewijs verstelbaar)

BASIC EXPRESS PD 360° CORRIDOR IR 1C FM IP23 WH

Artikelnummer

EB10432255


GTIN

4015120432255

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders	4015120425509
Bescherming			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm	4015120425608
Cover			
BASIC EXPRESS 24 LENS MASK	EB10432262	Lensmasker 24 m	4015120432262
Elektrische toebehoren			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en transformatoren	4015120426988

Maattekening

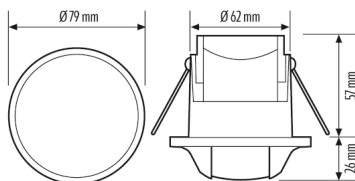

Gedetailleerde productbeschrijving

- Aanwezigheidsdetector met een detectiehoek van 360° voor inbouw in het plafond
- Groot bereik tot 32 m x 5 m in gangen of gangpaden bij een aanbevolen montagehoogte van 2,5 m
- 10 A hoogvermogensrelais
- Nuldoorgangsschakeling: Verlenging van de levensduur van relais en verlichtingsmiddelen bij elektronische voorschakelapparaten (bijv. fluorescentielampen, LED's) door zacht schakelen bij nuldoorgang
- Fabrieksinstelling voor onmiddellijke gebruiksklaarheid
- Eenvoudige parametring via afstandsbediening of met ESY-Pen en ESY-app
- Automatische lichtregeling
- Extra drukknopgang
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling