

Optix S 1500 MPO 52W 6650lm D/I 840 DALI

Artikelnummer 2021698


Concord



OPTIX S 1500 MPO D/I 49W 6650lm 840 BLA DALI - zeer efficiënte, laagluminantie pendelarmatuur voor commerciële toepassingen. Directe/indirecte lichtverdeling voor meer comfort. Optiek met micro-prismatische diffuser. Armatuur kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie. Driver DALI ENEC gecertificeerd. Zeer lage flikkering <5%. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI>80, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 6650 lm. Vermogen 49W. Rendement 136 lm/W. Lumenbehoud L80>120 000u. UGR<19. Fotobiologische risicogroep GR1. IP20, IK07. Klasse I. 850°C. Afmetingen (LxBxH) : 1500 x 200 x 50 mm. Behuizing Wit RAL9016. Garantie 5 jaar. Gemaakt in Frankrijk.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

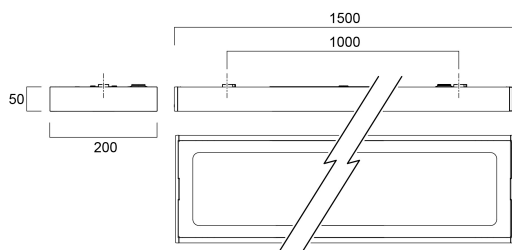

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.71	69.0°	0.69	0.47	1427
1.0	1.41	69.0°	1.37	1.88	359
1.5	2.12	69.0°	2.06	3.35	197
2.0	2.82	69.0°	2.75	4.56	145
2.5	3.53	69.0°	3.44	5.88	113
3.0	4.23	69.0°	4.12	7.09	94

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 69.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 70.4°)



Optix S 1500 MPO 52W 6650lm D/I 840 DALI

Artikelnummer 2021698

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Optix S 1500 MPO 52W 6650lm D/I 840 DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	10°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6650
Efficiëntie armatuur lm/W	136
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	52
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.99
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	23
Duur inschakelstroom (µs)	174
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C, C(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	36
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	22
Max. Armaturen per 20A B automaat	27
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Optix S 1500 MPO 52W 6650lm D/I 840 DALI

Artikelnummer 2021698

Concord

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	71000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	50
Gewicht (kg)	5.5

Verpakkingen

EAN code	5025768216987
Enkele lengte verpakking (cm)	155.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	21.0
DUN14 (inner)	05025768216987
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	155.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	10-25