


PROLUMIA®

PRO-CUBE WANDAUFBAULEUCHTE

EINE NEUE DIMENSION DES LICHTS,
DIE WAND ODER FASSADE AKZENTUIERT
UND INNEN- ODER AUSSENBEREICHE
ZUM LEBEN ERWECKT

DURCHBRECHEN
SIE DIE MONOTONIE
MIT STILVOLLEN
LICHTAKZENTEN AN
WAND UND FASSADE

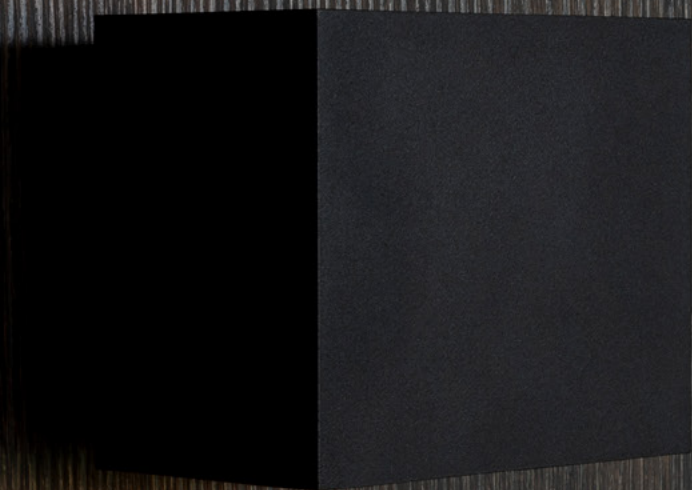




PRO-CUBE WANDAUFBAULEUCHTE

EINE NEUE DIMENSION DES LICHTS, DIE WAND ODER FASSADE AKZENTUIERT UND INNEN- ODER AUSSENBEREICHE ZUM LEBEN ERWECKT

Die würfelförmige Wandleuchte Pro-Cube bietet eine indirekte Beleuchtung sowohl nach oben als auch nach unten, ihr Lichtkegel kann mit Lamellen eingestellt werden. Mit ihrer Schutzart IP65 kann sie sowohl im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung als auch im Innenbereich, an der Wand, sogar in Feuchträumen eingesetzt werden. Neben kommerziellen Anwendungen (Cafés, Hotels, Restaurants) eignet sich Pro-Cube auch sehr gut für den privaten Gebrauch.

WEITERE INFOS ZUR
PRO-CUBE ONLINE:



EIGENSCHAFTEN & MERKMALE


- Wasserdichte (IP65) Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich
- Indirektes Licht, warmweiß, nach oben und unten gerichtet
- Lichtkegel nach oben/unten mit Lamellen von 30 bis 120° verstellbar
- Über Kabelein- und -ausgang mit der nächsten Leuchte koppelbar
- Massives Aluminiumgehäuse, lackiert in RAL 9005 mattschwarz



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Leuchtentyp	Oberflächenmontage
Anwendung	Wand
Installationsumgebung	Innenbereich, Außenbereich
Beleuchtungsfunktion	Akzent- und Designbeleuchtung
Leuchtenversionen	Standard - Ein / Aus
Schutzklasse	Klasse I
AC-Spannung & Frequenz	100-240 V AC 50-60 Hz
Treiber-Typ	Konstantstrom
Lichtquellen-Typ	LED (Typ SMD 2835)
Leistungsaufnahme	10 W
Lichtstrom	2 x 375 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Optisches System	Linse, transparent
Abstrahlwinkel	30 - 120° einstellbar
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Mittlere Nutzlebensdauer	L90 >40.000 Stunden L80 >80.000 Stunden
Umgebungstemperatur (Ta-Bereich)	-20 °C bis +45 °C
Material	Aluminium
Farbe / Oberfläche	Schwarz / Pulverbeschichtung
Zertifizierung	CE
Garantiezeit	5 Jahre

ANWENDUNGEN

Hallen, Korridore, Treppenhäuser, Aufzugslobbys, Galerien, Portale, Veranden, Balkone, Fassaden, Abstellräume, Toiletten, Bäder usw.






PRO-CUBE - WANDLEUCHTE - OBEN/UNTEN - IP65 - 120 x 100 x 97 mm - SCHWARZ

VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standaard	3000 K	Ra >80	2 x 375 lm	2 x 5 W	Ein / Aus	40010400	☑

EINSTELLBARER ABSTRAHLWINKEL

30° - 120°

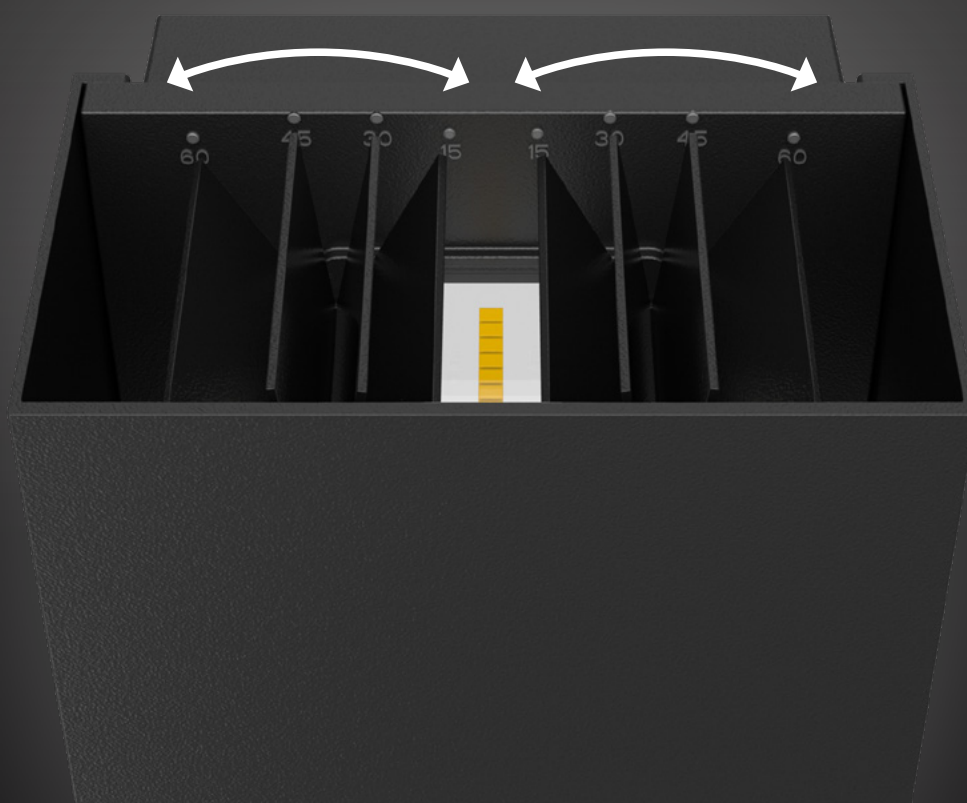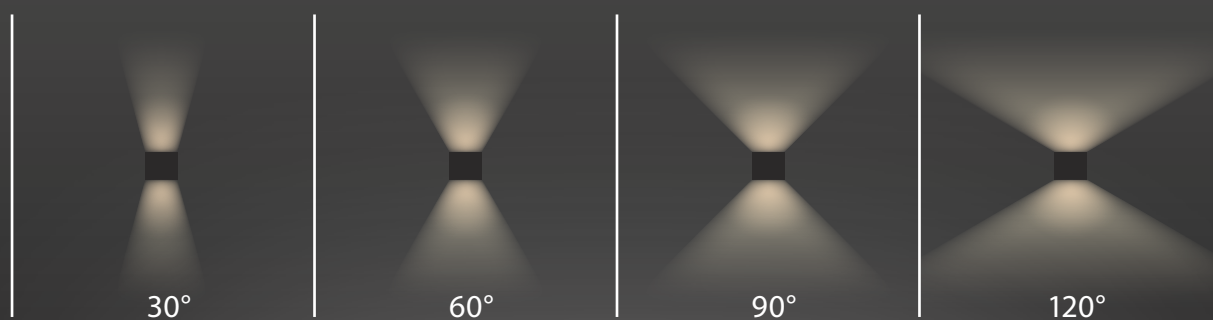

PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

WEITERE INFOS ZUR
PRO-CUBE ONLINE:



Version: 1.0 - 2025-05

*Nedelko B.V. achtet mit äußerster
Sorgfalt auf die Richtigkeit und
Aktualität der in ihrem Katalog
angegebenen Daten. Trotz aller
Sorgfalt können Fehler und
Unvollständigkeiten jedoch nicht
immer vermieden werden. Nedelko B.V.
haftet nicht für Fehler und
Unrichtigkeiten. Für die aktuellsten
Daten wenden Sie sich bitte an unsere
Abteilung Verkauf Innendienst.*