# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroVent Superior S600-L**

## Numéro d'article

**MV06AL50**

## Propriétés du produit


Centrale de dégazage à vide SpiroVent Superior pour réseaux de chauffage et de refroidissement - Plage de fonctionnement 1 à 3 bar (pression de service au point de connexion).
A = Centrale de dégazage seule
B = Centrale de dégazage avec appoint automatique - avec disconnexion par système de surverse totale.
R = Centrale de dégazage avec appoint automatique direct (si l'installation dispose déjà d'un disconnecteur).
I (isolée) = version calorifugée (option disponible sur modèles A, B ou R)
L = Version basse pression

- Applicable pour les systèmes avec des pressions entre 1 et 3 bar
- Élimine tous les gaz, l'air libre, les microbulles et les gaz dissous
- Le fluide absorbant assure également l'élimination des bulles de gaz emprisonnées
- Installation facile qui réduit considérablement les temps de mise en service et de passation
- Efficacité énergétique tout en atteignant la concentration de gaz la plus basse possible grâce au SmartSwitch
- (Re)remplissage dégazé et pression maintenue
- Avertissements avant que le (re)remplissage devienne excessif
- Peut être combiné à tous les systèmes d'expansion usuels
- Les versions B et R ont un système de recharge automatique intégré
- Garantie de deux ans

## Image du produit




## Dimensions du produit

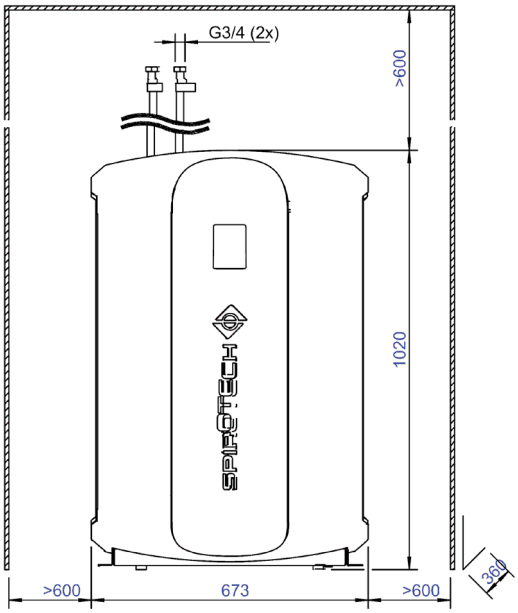

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 1020 mm |
| **Avec isolation** | Non |
| **Mélange de glycol max.** | 40 % |
| **Classe de compression de l'article** | PN 10 |
| **Convient pour système fermé** | Oui |
| **Contenu maximal de l'installation** | 325000 Ltr. |
| **Largeur** | 673 mm |
| **Profondeur** | 360 mm |
| **Tension de raccordement** | 207 - 253 V |
| **Débit max.** | 1000 l.h |
| **Taille du raccordement d'entrée** | 3/4 inch |
| **Raccordement d'entrée** | Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| **Taille du raccordement de sortie** | 3/4 inch |
| **Raccordement de sortie** | Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| **Fréquence** | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| **Niveau de pression acoustique** | 57 dB(A) |
| **Température ambiante** | 0 - 40 °C |
| **Indice de protection (IP)** | IP44 |
| **Pression de service** | 1 - 3 bar |
| **Connexion LAN** | Oui |
| **Puissance électrique maximale absorbée** | 0.8 kW |
| **Wi-Fi** | Oui |
| **Avec interface de communication RS-485** | Oui |
| **Interface de communication inverseur MOD-Bus** | Oui |
| **Bluetooth** | Non |
| **Protocole pris en charge pour BACnet** | Non |
| **Contact de commutation sans potentiel** | Oui |
| **Commande par écran tactile** | Oui |
| **Fonction contrôlable à distance** | Oui |
| **Courant nominal** | 5.1 A |

**Clause de non-responsabilité**
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.