



TrueForce LED Public (Road – SON)



MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Philips MASTER - LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladinglampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER - LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER - LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	
Lampvoet	E27	Geassocieerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Nominale levensduur	70.000 hr	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	176 lm/W
Schakelcyclus	50.000	Kleurconsistentie	<6
Lamptype	LED	Kleurweergave-index (CRI)	70
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Gegevens lichttechniek		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	2,5
Kleurcode	740 [CCT of 4000K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lichtstroom	6.000 lm	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

TrueForce LED Public (Road – SON)

Energieverbruik	34 W
Lampstroom (max.)	325 mA
Lampstroom (min.)	165 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	120-240 V
Aanloopstroom op netspanning	5,9
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	39
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	39
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	7
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	62
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	62
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	11

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	59 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	T60


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	1077794

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27
Volledige productnaam	MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27
Full EOC	871951444911400
Bestelcode	8719514449114
Materiaalnr. (12NC)	929003468218
Lokale code	8719514449114
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449114
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514449121


Maatschets




Product	D	C
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	61 mm	200 mm

TrueForce LED Public (Road – SON)


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

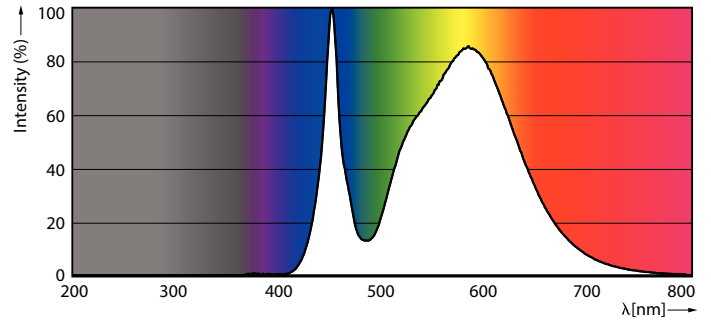


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27




Technical Parameters (1) Photo Lighting (3) Page 11

General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Levensduur

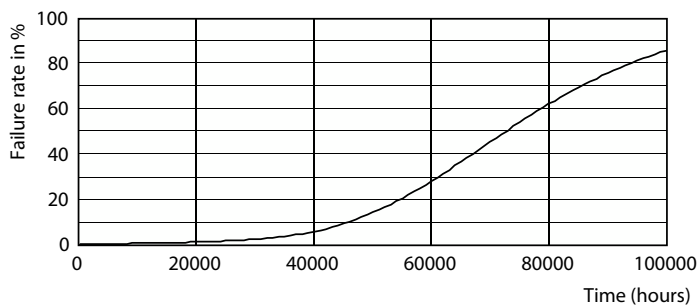

Life Expectancy Diagram - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

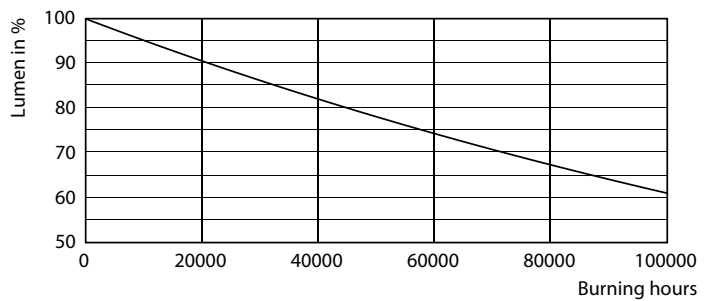

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

TrueForce LED Public (Road – SON)

