

Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EMCK Duo 125L max 5,6bar Twin

Produkteigenschaften

Die MultiControl Kompakt DUO Twin ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 Pumpen (2x 50 %) und 2 Überströmventile für einen energiesparenden und redundanten Betrieb. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- 2 Pumpen (2x 50%)
- 2 Überströmventile (2x 100%)
- Kommt mit 6 möglichen Behältervolumina: 45, 75, 125, 200, 300 oder 500 Liter
- Zwei weitere drucklose Ausdehnungsgefäße können hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Maximales Erweiterungsvolumen: 45 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar


Artikelnummer

EMCK-D125-5.6-twin

Produktbild



Produktabmessungen

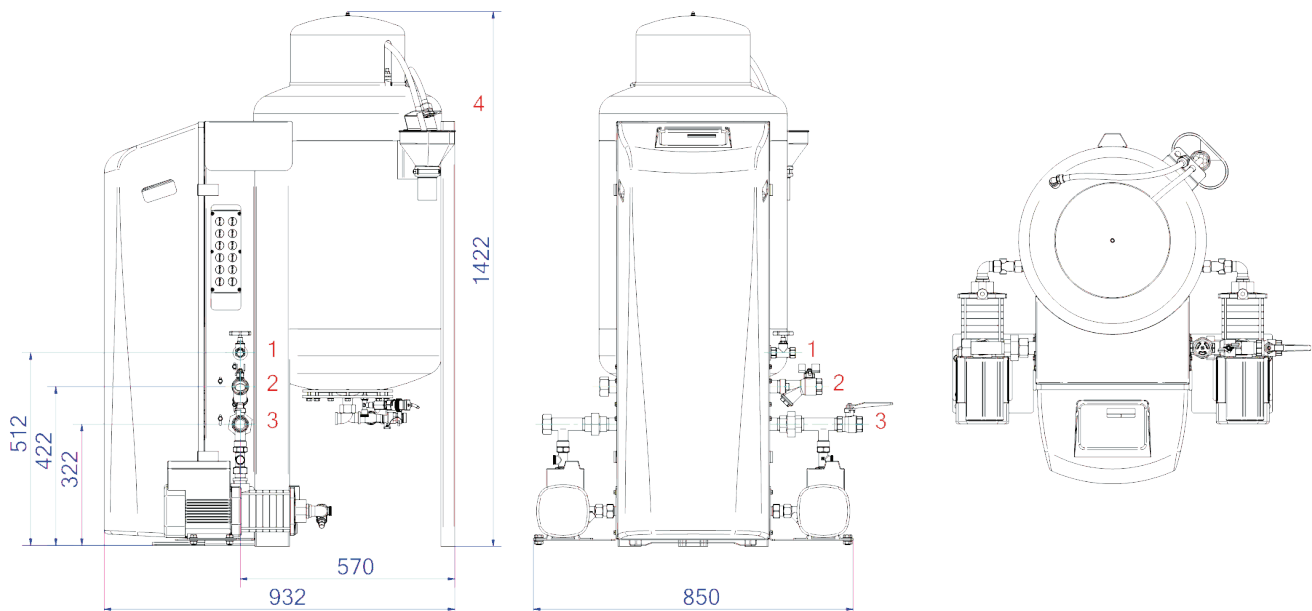

1. Nachfüllanschluss

Rp1/2

2. Ausdehnungsüberlaufleitung

Rp1

3. Ausdehnungsdruckleitung

Rp1

4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil

DN50 Geberit

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1405 mm
Inhalt	125 Ltr.
Max. Arbeitsdruck	5.6 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	1.1 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Ja
Digitale Steuerungseinheit	Ja

Doppelte Pumpe	Ja
Mit austauschbarer Membran	Ja
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 Zoll (25)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Für Heizsysteme bis	1 MW
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	230 V
Komprimierungsklasse	PN 10
Funktionsprinzip	Pumpe

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

