Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES6M-2 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405299

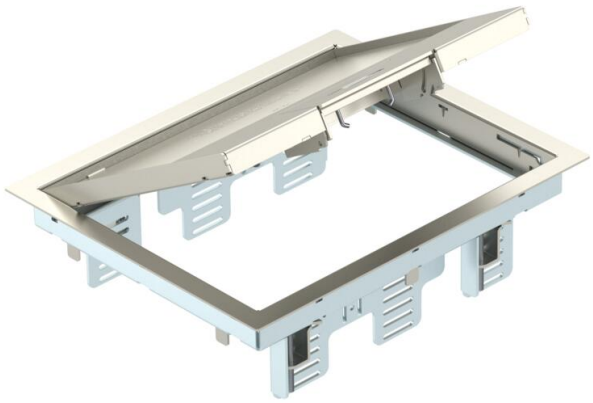

Apparatuurdoos met greepbeugel voor maximaal 9 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT3, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.
Ladder van verzinkt staalplaat. De vloerbekledingsdikte is op 5 mm ingesteld, indien nodig aanpasbaar naar 10 mm.
Tot maximaal 6 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met greepbeugel, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT6. Er kunnen 3 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7405299
Type	GES6M-2 10U
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	274x221x70
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	320 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	18,9807 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES6M-2 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405299

Afmetingen

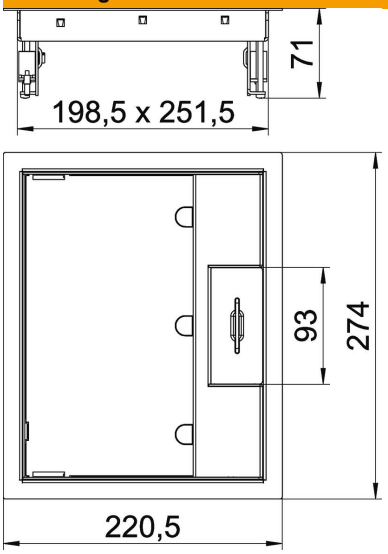

Lengte	220,5 mm
Breedte	274 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	9
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	Rechthoekig
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Vloerhoogte min.	78 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	200 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	6
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES6M-2 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405299

Technische gegevens

Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	61 mm
Spanbereik D min.	3 mm
Type inbouwsysteem	MT3 / GB2
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm