


Rijenklembenhuizing

## ALR 1010-4<sup>2</sup>

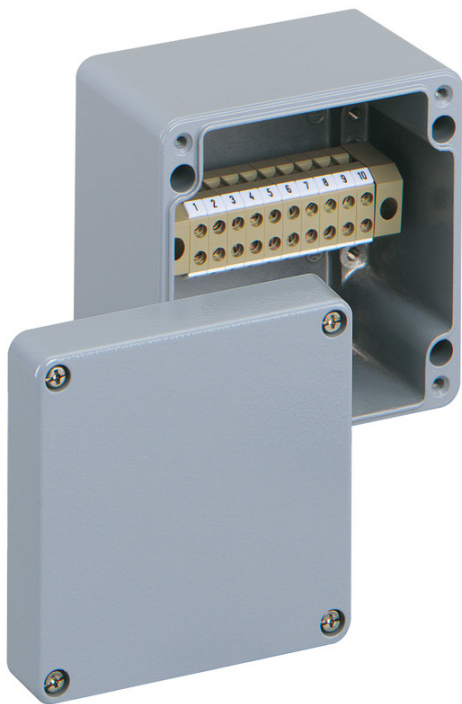

### ALR 1010-4<sup>2</sup>

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 16040801

Afmetingen: 100 x 100 x 81 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Voorzien van 10-polige blokklem 4mm<sup>2</sup> (type Contactclip BKA 4)



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

### Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	81 mm
Gewicht:	0.66 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902120192
ETIM-klasse:	EC002713
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

## **Toebehoren**

[15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)