

## Productnaam

## SpiroCombi -DN250 -Magneet -Flens

## Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider met magneet voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5  $\mu\text{m}$  (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Inclusief magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- PN16 flens aansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 - DN300, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

## BC250FM

## Productafbeelding



## Productafmetingen

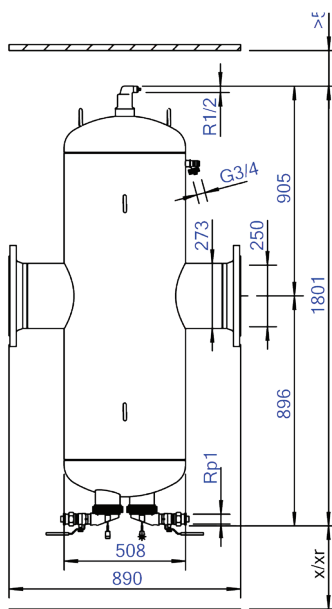

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                  | Staal          |
| Afvoerkraan                          | Ja             |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                | Nee            |
| Max. werkdruk                        | 10 bar         |
| Variabele stromingsrichting          | Ja             |
| Met isolatie                         | Nee            |
| Scheidingstype                       | Lucht/vuil     |
| Connectie type                       | Flens          |
| Model                                | Horizontaal    |
| Connectie (d)                        | DN 250         |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming             | Ja             |
| Geschikt voor koeling                | Ja             |
| Lengte van constructie               | 890 mm         |
| Compressieklasse                     | PN 10          |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Oppervlakte bescherming            | Gelakt   |
| Geschikt voor open systemen        | Nee      |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja       |
| Geschikt voor solar                | Nee      |
| Met demonteerbaar filter           | Nee      |
| Filtervolume                       | 210 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe           | Ja       |
| Met automatische ontluchting       | Ja       |
| Met automatisch bijvuloptie        | Nee      |
| Met koppelingen                    | Nee      |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja       |
| Materiaal aansluiting              | Staal    |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm     |
| Werking                            | Magneet  |
| Magneetlocatie                     | Intern   |
| Flens standaard                    | DIN      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

