





De IP40 beschermde inbouwkasten zijn verkrijgbaar in maten van 8 tot 72 modules en zijn voorzien van multipolaire schroefklemblokken 80 A IP20. Ze zijn verkrijgbaar met een transparante deur met rookglas (vooral geschikt voor de commerciële en industriële sector) of een blanco deur (ideaal voor domotica). De klemmenblokken maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

|                           |                                 |                       |                                              |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Isolatie klasse           | II (volgens IEC 61140 normen)   | Kleur                 | Wit RAL 9016                                 |
| Buitenste afm. LxHxD (mm) | 330 x 420 x 85                  | IP waarde             | IP40                                         |
| Installatie               | Voor stenen muur                | Vermogens verlies (W) | 37                                           |
| Mechanische weerstand     | IK08                            | Nominale spanning     | 400 V                                        |
| Deur kleur                | Gerookt transparant             | Klemmenblokken        | 80 A - IP20 bipolaire gaten met schroeven    |
| Aant. modules EN 50022    | 24 (12x2)                       | Nominale stroom       | 125 A                                        |
| Gloeidraadtest            | 650 °C                          | Bedrijfstemperatuur   | -15 ÷ +60 °C                                 |
| Type materiaal            | Halogeenvrij conform EN 60754-2 | Electrocod            | 0311                                         |
| Thermodruk met kogel      | 70 °C                           | Standaard             | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 |
| Isolatie spanning         | 750 V                           | Pool 1 (mm²)          | N/E 2x[(3x16) + (11x10)]                     |
| Pool 2 (mm²)              | N/E 2x[(3x16) + (11x10)]        |                       |                                              |

### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids         |                    | Bases         |                    | Solvents  |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays            |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrated  | Diluted            | Concentrated  | Diluted            | Hexane    | Benzol        | Acetone       | Ethyl alcohol      |                    |                    |
| Resistant       | Not resistant | Limited resistance | Not resistant | Limited resistance | Resistant | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance |

### DIMENSIONAL

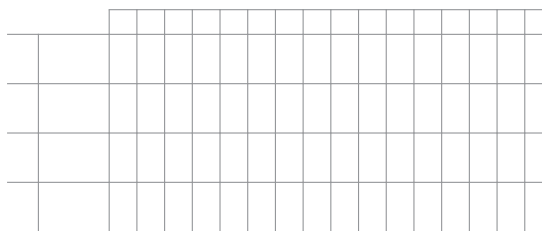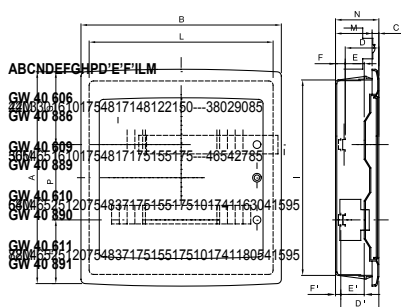

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (volgens IEC 61140 normen)

IP

IP40

IK08

GWT

650 °C

INSTALLATION



-15 ÷ +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

