Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES4 met borgschuif

Artikelnummer: 7405145



Apparatuurdoos met borgschuif voor max. 6 Modul 45 individuele apparaten in 2 universele dragers UT3, toepasbaar in kanaalsystemen en systeemvloeren binnenshuis.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar op 3, 8 of 10 mm.
Tot maximaal 4 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met borgschuif, 2 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT4. Er kunnen twee APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooringesteld op 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 3, 8 of 10 mm.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7405145
Type	GES4-2U10T 7011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	222x222x65
Kleur	staalgrijs; RAL 7011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	114 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,6425 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES4 met borgschuif

Artikelnummer: 7405145

Afmetingen

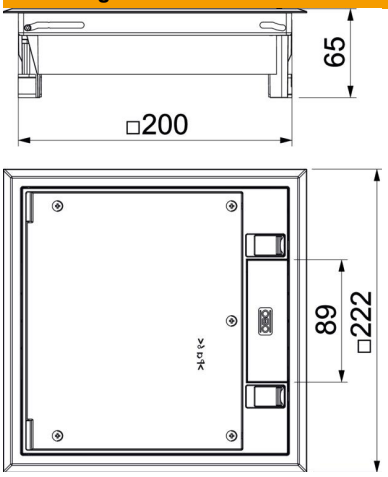

Lengte	222 mm
Breedte	222 mm
Hoogte	65 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal inbouwdozen	2
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Grootte uitsnede	201x201 mm
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Hoogte dekvloer min.	73 mm
Vloerhoogte min.	73 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	201 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES4 met borgschuif

Artikelnummer: 7405145

Technische gegevens

Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	75 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 2.000 N
Tœlatingen	VDE
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif
Dikte vloerbedekking	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm