



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 9.000 hr                        |
| Nuttige levensduur (nom.)               | 5.000 hr                        |
| Gegevens lichttechniek                  |                                 |
| Kleurcode                               | 10                              |
| Kleuraanduiding                         | Actinisch                       |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 220                             |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 205                             |
| UV-afname bij 2.000 uur                 | 20 %                            |
| UV-afname bij 5.000 uur                 | 40 %                            |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                 |
| Energieverbruik                         | 39 W                            |

| Lampstroom (nom.)                     | 0,43 A    |
|---------------------------------------|-----------|
| Spanning (nom.)                       | 101 V     |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |           |
| Lampvorm                              | T12       |
| Nettogewicht (per stuk)               | 292,000 g |
| Keurmerken en classificaties          |           |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 13,0 mg   |
| CE-markering                          | Ja        |
| UV                                    |           |
| UV-A-straling 0 uur (IEC)             | 12,4 W    |
| UV-A-straling 100 uur (IEC)           | 10,0 W    |


## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

### Productgegevens

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Productnaam voor bestelling | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 |
| Volledige productnaam       | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 |
| Full EOC                    | 871150026026000             |
| Bestelcode                  | 8711500260260               |
| Materiaalnr. (12NC)         | 928011301020                |
| Lokale code                 | TL40W10                     |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500260260 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500260277 |

### Maatschets



| Product                     | D (max)  | A (max)    | B          | C (max)    |
|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 | 37,25 mm | 1.198,4 mm | 1.205,4 mm | 1.212,4 mm |

### Fotometrische gegevens

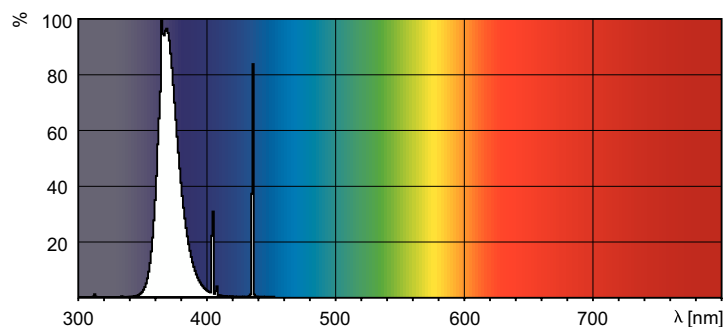

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

