



MASTER VALUE LED-spot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-------------|
| Lampvoet | E27 |
| Nominale levensduur | 25.000 hr |
| Schakelcyclus | 50.000 |
| Lamptype | LEDspot |
| Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone |
| Garantieperiode | 5 jaar |

| Gegevens lichttechniek | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode | 927 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.) | 40 graden |
| Lichtstroom | 500 lm |
| Lichtsterkte (nom.) | 1.000 cd |
| Kleuraanduiding | Warm wit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 83 lm/W |

| | |
|--|--------|
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 90 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.) | 500 lm |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 6 W |
| Lampstroom (nom.) | 40 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 50 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.7 |

MASTER VALUE LED-spot PAR

| | |
|-----------------|-----------|
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
|-----------------|-----------|

Operationele temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 80 °C |
|-----------------------------|-------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampmateriaal | Glas |
| Lampvorm | PAR20 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,080 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|---------------------------------|---------|
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Geschikt voor accentverlichting | Ja |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh |
| EPREL-registratienummer | 1121748 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |


Toepassingsomstandigheden

| | |
|---|---------------------|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D |
| Volledige productnaam | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D |
| Full EOC | 871951444310500 |
| Bestelcode | 8719514443105 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003486002 |
| Lokale code | 8719514443105 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514443105 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |
| EAN/UPC - Case | 8719514443112 |



Maatschets



| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D | 65 mm | 85 mm |


MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometrische gegevens

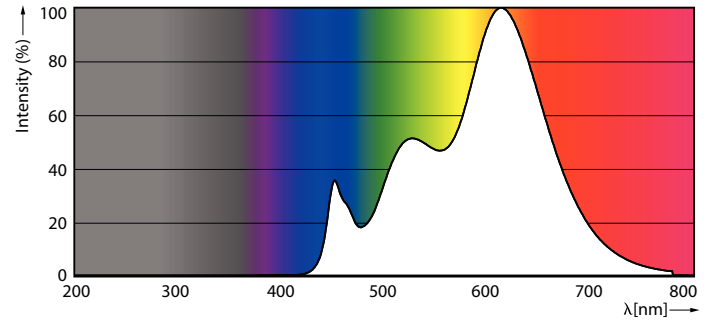

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

MASTER VALUE LED-spot PAR

