Fiche technique

Coude en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046822



Coude à 90° pour manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1.
Avec paroi intérieure sans ébarbure.

E30 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	2046822
Typee	SBN63 FT
Désignation 1	Coude à 90° pour tube
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø63mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	pc
Poids	174,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,1601 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Coude en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046822

Dimensions

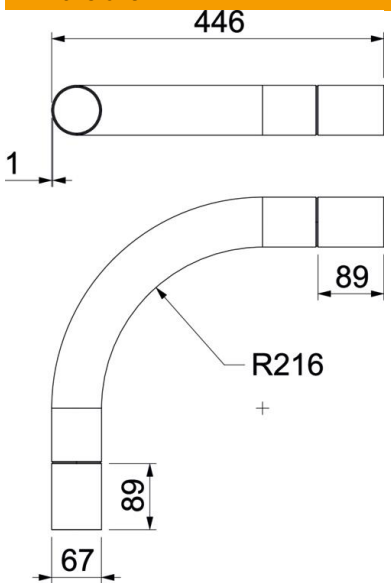

Cote A	163 mm
Cote B	446 mm
Cote D	67 mm
Cote d	64 mm
Cote l	90 mm
Dimension m (mm)	M63
Cote R	250 mm
Cote t	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Emboîtement
Flexible	non
pour diamètre de tube nominal	63 mm
Sans halogène	non
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Avec manchon	oui
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Angle de coude	90 °
En deux parties	non