

# STK 7h 16A 3P 500V IP67 QC MG TE Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 21487                                                                                    |
| <b>EAN</b>                          | 4024941214872                                                                            |
| <b>Productgroep</b>                 | T2105                                                                                    |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                                                     |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-steker(contactstop)                                                                  |
| <b>Type (product)</b>               | QC Hittebestendig Vernikkeld                                                             |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC000140 CEE-contactstop                                                  |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Steker 7h 16A 3P 500V IP67 QUICK-CONNECT MULTI-GRIP TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                        |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 500 V (50+60 Hz) zwart | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 16 Ampère |
| <b>Kenkleur</b>                         | Zwart                  | <b>Aantal polen</b>      | 3         |
| <b>Met fasewisseling</b>                | ×                      | <b>Uurstand</b>          | 7 Uur     |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                   | <b>RAL-nummer</b>        | 9005      |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefloze klem       |                          |           |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Schroefwartel          |                          |           |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Recht                  |                          |           |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof              |                          |           |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                   |                          |           |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld             |                          |           |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ×                      |                          |           |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0021487  | <b>GTIN</b>               | 04024941214872 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,15 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,15 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 71 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 175 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 71 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 137 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 147 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 275 mm         |

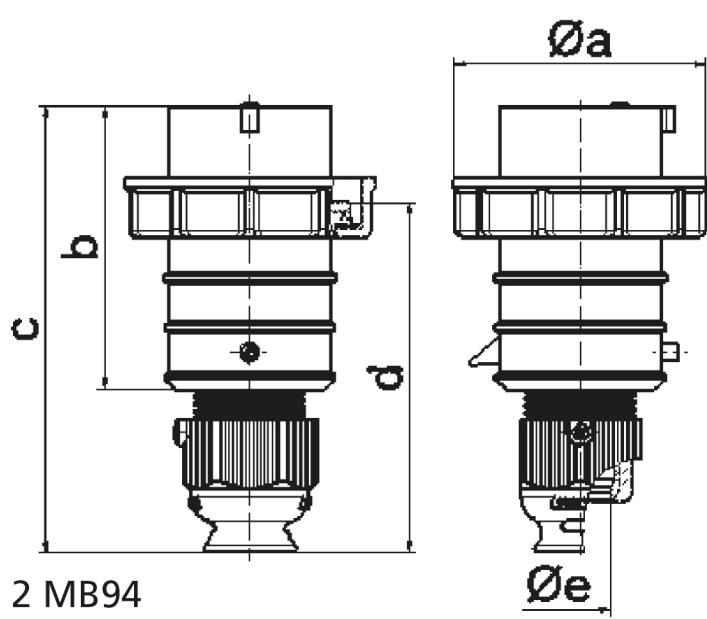

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Ampere                     | 16    | 16    | 16    |
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     |
| a Ø                        | 70,0  | 78,0  | 86,0  |
| b                          | 95,0  | 95,0  | 97,0  |
| c                          | 145,0 | 145,0 | 152,0 |
| d                          | 111,0 | 111,0 | 119,0 |
| e Ø                        | 18,0  | 18,0  | 21,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
|                            |       |       |       |
|                            |       |       |       |
|                            |       |       |       |
|                            |       |       |       |
|                            |       |       |       |