



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E14		124,00 lm/W
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	20.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LEDbulb	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantieperiode	2 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	806 lm	Energieverbruik	6,5 W
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Lampstroom (nom.)	50 mA
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Overeenkomstig vermogen	60 W
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0.014 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825181
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Full EOC	871951434758800
Bestelcode	8719514347588
Materiaalnr. (12NC)	929002028692
Lokale code	34758800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347588
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347595



Maatschets

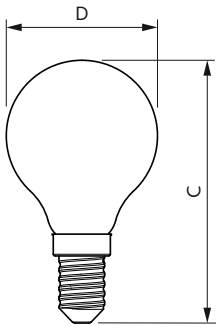

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens

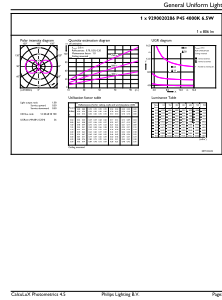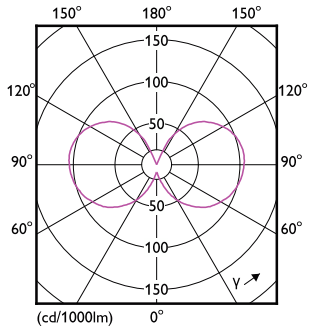


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

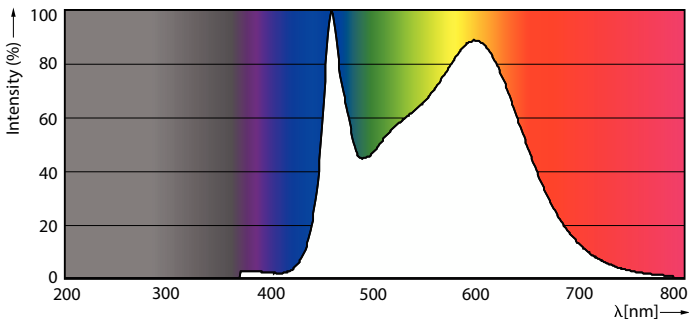


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Levensduur

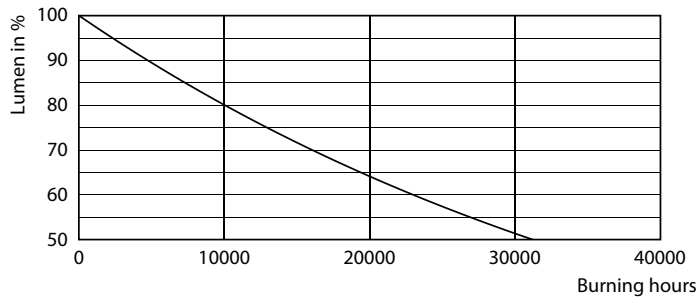

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

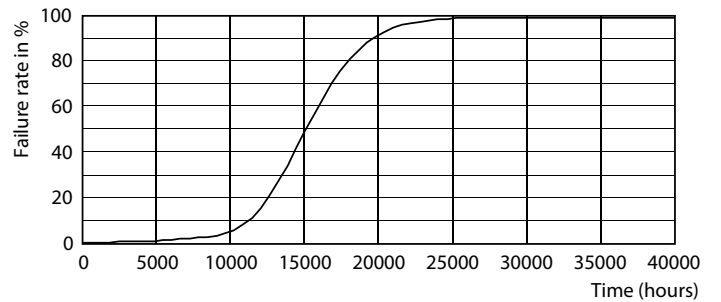

Life Expectancy Diagram

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

