



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,55
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825176
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Bestelcode	8719514347526
Materiaalnr. (12NC)	929002028392
Lokale code	34752600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347526
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347533


Maatschets

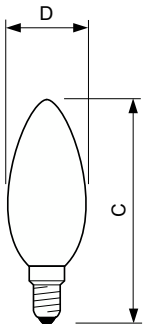


Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


Fotometrische gegevens

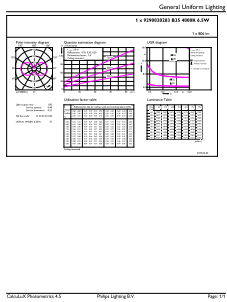

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

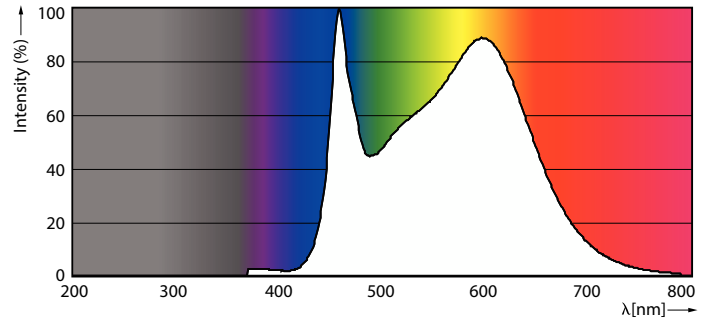


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

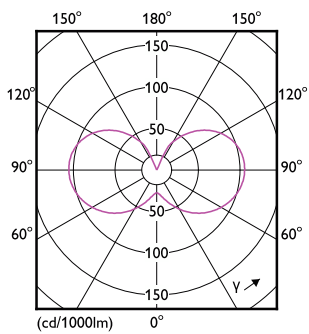


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Levensduur

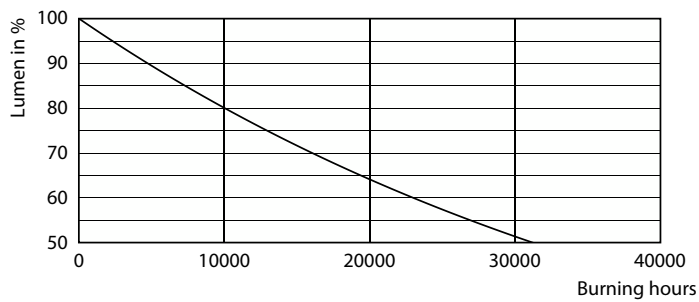

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

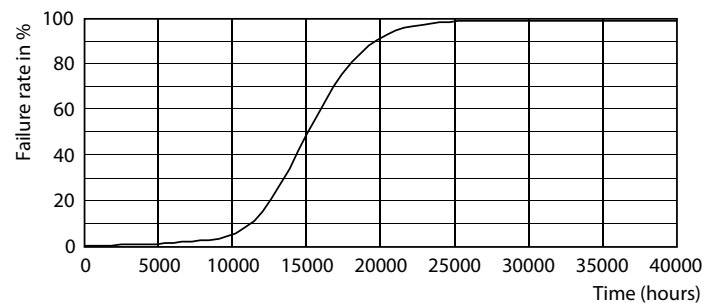

Life Expectancy Diagram

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

