

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KBC - Aftakconnector - 10A - Fase selectie L+N+PE - Zonder beveiliging

KBC10DCB20

EAN Code: 3606480002076

Prijs: 7,77 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| range | Canalis |
| type aanbod | Klassiek Controlesysteem |
| product of component type | Connector |
| device applicatie | Verlichting Stopcontact distributie |
| bereik compatibiliteit | Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem |
| le toegekende bedrijfstrom | 10 A om 35 °C |
| nominale voedingsspanning | 230...240 V |
| netwerk frequentie | 50/60 Hz |
| protocol communicatiepoort | DALI |
| polariteit aftakeenheid | L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE |
| aftakeenheid connectortype | Met faseselectie |

Complementair

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| kleur | Crème (RAL 9001) |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V |
| type bescherming | Zonder beveiliging |
| breedte | 1 m |
| diepte | 62 mm |
| hoogte | 60 mm |
| gewicht product | 65 g |
| Quantity per set | Set van 10 |
| standards | EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6 |

Omgeving

| | |
|----------------------|------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55 In overeenstemming met EN/IEC 60529 |
|----------------------|------------------------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 6,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 6,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 11,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 68,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 12,500 cm |
| verpakking 2 breedte | 13,600 cm |
| verpakking 2 lengte | 32,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 809,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3 | P06 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 500 |
| verpakking_3_hoogte | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 80,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 45,450 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | A00fde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |
| Halogeenvrije status | Halogeenvrij product |
| PVC-vrij | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |

Use Longer

Levensduurverlenging


| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimension Drawings

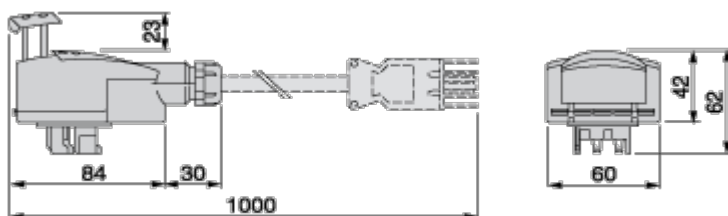

Technical Illustration

Assembly's dimensions

