



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,48
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387417
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden


kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434740300
Bestelcode	8719514347403
Materiaaln. (12NC)	929002024392
Lokale code	34740300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347403
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347410

Maatschets

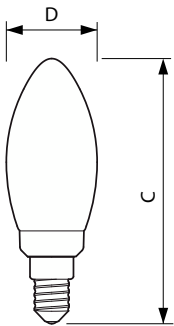

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens

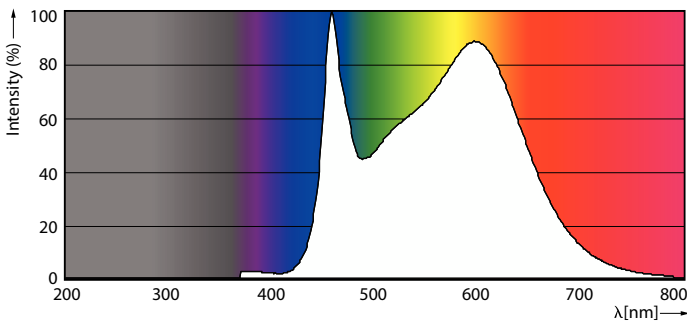


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens

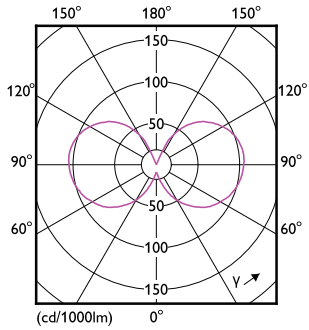

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

Levensduur



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

