


IP waarde	IP66	Mechanische weerstand	> IK10
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	63 A
Zij ingangen	6 x Ø 23	Boven ingangen	2 x Ø 37/48
Onder ingangen	-	Gloeidraadtest	850 °C
Geschikt voor	Zwaar gebruik	Electrocod	2222
Impactweerstand bij +20 °C	20 J		

DIMENSIONAL

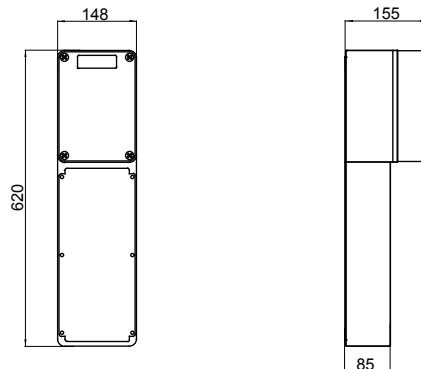

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

