Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Artikelnummer: 5019344



- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5019344
Typ	5052 DIN 30X3
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50 kg Ring
Hersteller	OBO
Dimension	30x3mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	71
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	70,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Artikelnummer: 5019344

Abmessungen

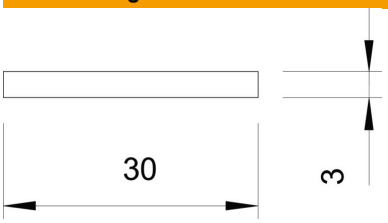

Breite	30 mm
Höhe	3 mm
Maß B	30 mm
Maß H	3 mm

Technische Daten

Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	71
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	90 mm²
ROHS Konform	ja