Fiche technique

Méplat acier galvanisé

Référence: 5019344



• Utilisable comme conducteur et conducteur de mise à la terre selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
• Couche de zinc : ≥ 500 g/m² (env. 70 µm en moyenne)
• Pour la protection contre la foudre, les installations de mise à la terre et la liaison équipotentielle en boucle

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	5019344
Typee	5052 DIN 30X3
Désignation 1	Conducteur acier plat
Désignation 2	Couronne 50kg
Fabricant	OBO
Dimension	30x3mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	71
Unité de quantité	Mètre
Poids	70,65 kg
Unité de poids	kg/100 m

Fiche technique

Méplat acier galvanisé

Référence: 5019344

Dimensions

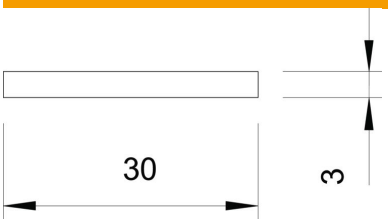

Largeur	30 mm
Hauteur	3 mm
Cote B	30 mm
Dimension H	3 mm

Caractéristiques techniques

Bague normale (env. kg)	50
Bague normale (env. m)	71
Length tolerance ±	5 %
Section	90 mm²
Conformité ROHS	oui