

MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

MEM

20 705 782



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 144 mm
- Höhe bis Luftsprudler 78 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Platin	20 705 782-08
Chrom	20 705 782-00
Platin gebürstet	20 705 782-06
Dark Chrome	20 705 782-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	20 705 782-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 705 782-46
Champagne (22kt Gold)	20 705 782-47
Dark Platinum gebürstet	20 705 782-99

Empfohlenes Zubehör




Druckschläuche -


- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

12 506 970 90

20 705 782

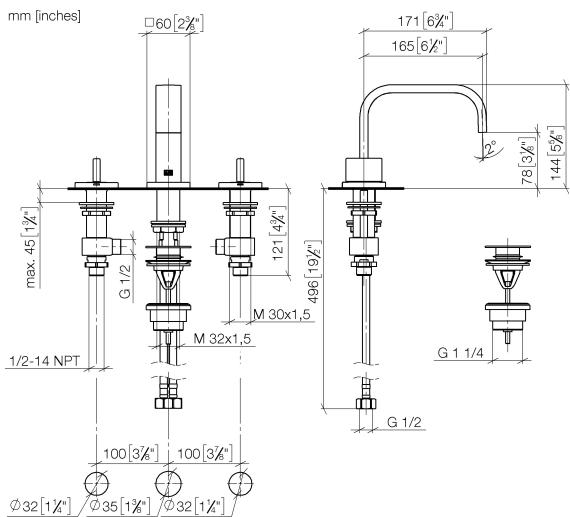

Durchflussdiagramm

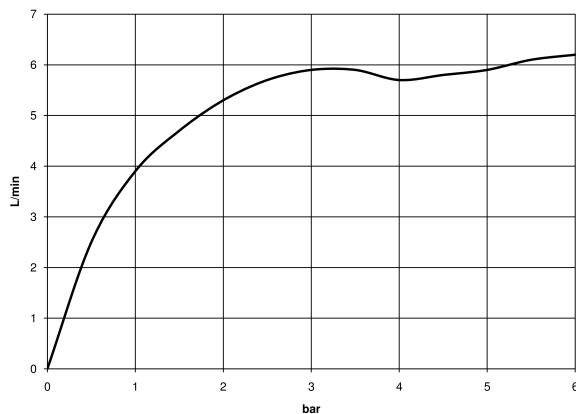

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

MEM


20 705 782

Zertifikate

GDV_0400

LGA_38

WRAS_240102

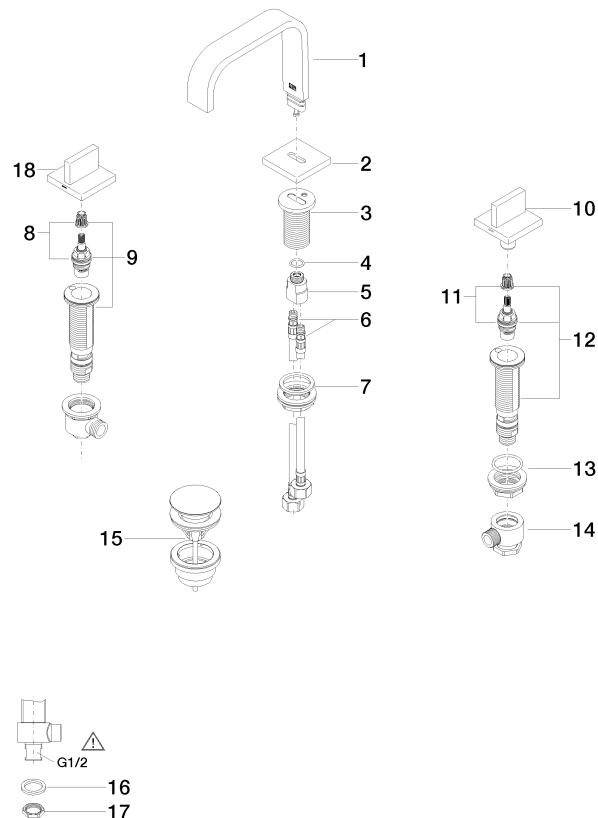



MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

MEM

20 705 782

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 359 00-08	Auslauf - Platin	23	40