

# Détecteur 360°, 24 m, avec commande crépusculaire DALI à 3 zones et fonctionnalités supplémentaires, secondaire, pour montage en saillie, blanc

350-41753

4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus par le maître, de sorte qu'aucune configuration n'est nécessaire.

Couleur de finition: blanc


Détecteurs maîtres compatibles: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781

- Solution tout-en-un
- Grande portée de détection de 24 m
- Programmation à l'aide de la télécommande IR 350-41934
- Installation rapide et flexible grâce au bus DALI adressable
- Remplacement d'une armature DALI défectueuse sans reprogrammation

Pour utilisation dans des bureaux, des établissements scolaires et des bâtiments publics, pour des pièces de toutes dimensions.



## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 16 m	∅ 10 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 20 m	∅ 12 m	∅ 5 m
3 m	∅ 24 m	∅ 14 m	∅ 6 m



DALI



secondaire



360°



∅ 24 m posé à 3 m de hauteur



2 - 3.4 m



en saillie

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	350-41753
Détecteurs maîtres compatibles	350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	par le bus DALI
Sortie du détecteur	DALI
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	Ø 24 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 3.4 m
Dimensions (HxLxP)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Capacité de fil	– fil de max. de 2,5 mm <sup>2</sup> par borne de raccordement
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
350-41934	Télécommande IR pour installateurs

## Dimensions

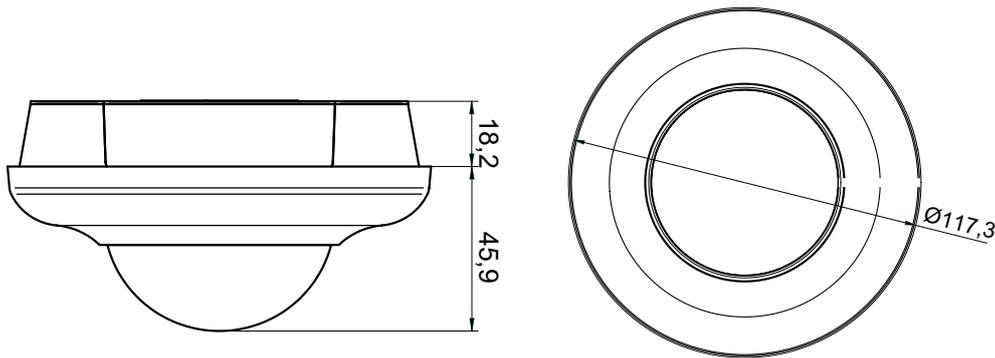

## Schéma de câblage

