



# Corepro High Lumen LEDbulb



## CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze CorePro LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen met een hoog aantal lumen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen leveren een uitstekende lichtkwaliteit. Energiebesparende LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                       | E27                |
| Nominale levensduur            | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                  | 20.000             |
| Lamptype                       | LEDbulb            |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere             |
| Garantieperiode                | 2 jaar             |
| Gegevens lichttechniek         |                    |
| Kleurcode                      | 865 [CCT of 6500K] |
| Bundelhoek (nom.)              | 300 graden         |
| Lichtstroom                    | 2.452 lm           |
| Kleuraanduiding                | Koel daglicht      |

| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)        | 6500 K       |
|----------------------------------------------|--------------|
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)              | 140,00 lm/W  |
| Kleurconsistentie                            | <6           |
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 80           |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 %         |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1          |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |              |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                              | 17,5 W       |
| Lampstroom (nom.)                            | 150 mA       |
| Overeenkomstig vermogen                      | 150 W        |

## Corepro High Lumen LEDbulb

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Opstarttijd (nom.)       | 0,5 s     |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s     |
| Arbeidsfactor            | 0,51      |
| Spanning (nom.)          | 220-240 V |

### Operationele temperatuur

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 60 °C |
|-----------------------------|-------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking           | Mat      |
| Lampmateriaal           | Glas     |
| Lampvorm                | A67      |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,040 kg |

### Keurmerken en classificaties

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse     | D      |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 18 kWh |
| EPREL-registratienummer       | 374907 |
| CE-markering                  | Ja     |
| Conform EU RoHS-richtlijn     | Ja     |
| EyeComfort                    | Ja     |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 1              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4            |
| Bereik omgevingstemperatuur   | -20 tot +45 °C |


### Toepassingsomstandigheden

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No                  |
| Draadloze technologie                         | Niet van toepassing |

### Productgegevens

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G |
| Volledige productnaam            | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G |
| Full EOC                         | 871951434665900                         |
| Bestelcode                       | 8719514346659                           |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929002372802                            |
| Lokale code                      | 34665900                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514346659                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514346666                           |


## Maatschets




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G | 70 mm | 121 mm |

Corepro High Lumen LEDbulb


Fotometrische gegevens

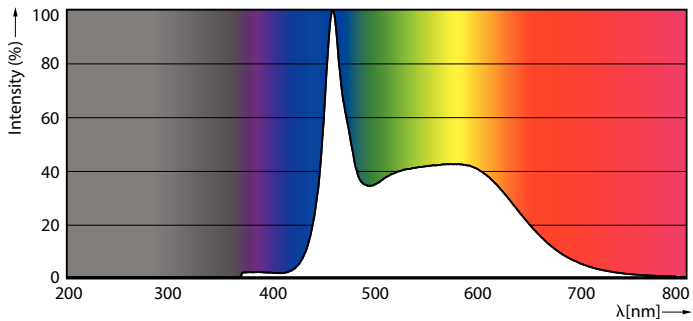

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Levensduur

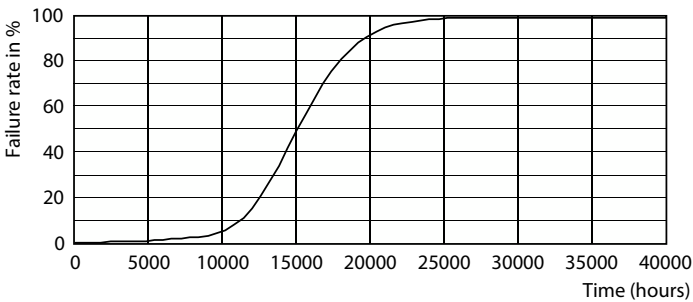

Life Expectancy Diagram

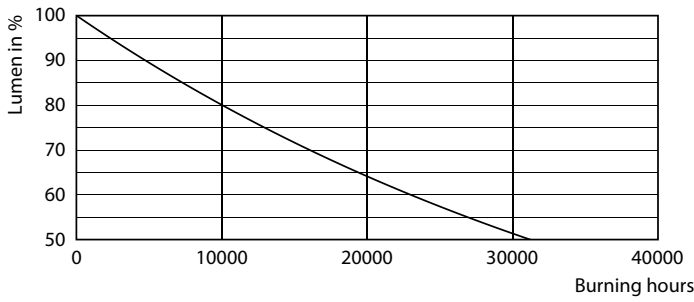

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

## Corepro High Lumen LEDbulb

