Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz - UKL 8

Artikelnummer: 7428533



Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass zum direkten Einbau in Hohldecken im Innenbereich.

Im Lieferumfang sind vier Montageträger für je zwei Modul-45-Geräte enthalten.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7428533
Typ	UKL 8
Bezeichnung 1	Geräteeinsatz
Bezeichnung 2	für 4 x 2-fach Modul 45
Hersteller	OBO
Dimension	282x160x70
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	274 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,5403 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz - UKL 8

Artikelnummer: 7428533

Abmessungen

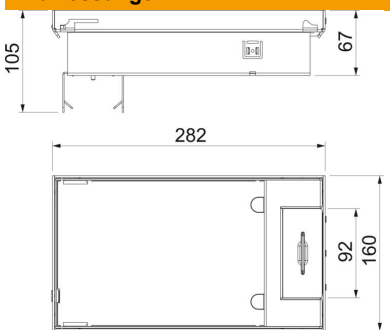

Länge	160 mm
Breite	280 mm
Höhe	100 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	8
Anzahl der Gerätebecher	4
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
ROHS Konform	ja
Bodenbelagdicke	20 mm