

# STK 6h 32A 5P 400V IP44 QC MG TE Ni

## Productinformatie




|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer                | 21693                                                                                    |
| EAN                          | 4024941216937                                                                            |
| Productgroep                 | T2103                                                                                    |
| Merk (product)               | BALS                                                                                     |
| Serie (product)              | CEE-steker(contactstop)                                                                  |
| Type (product)               | QC Hittebestendig Vernikkeld                                                             |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC000140 CEE-contactstop                                                  |
| Lange omschrijving (product) | Steker 6h 32A 5P 400V IP44 QUICK-CONNECT MULTI-GRIP TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel |

## Technische specificaties

|                                  |                       |                   |           |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Spanning volgens EN 60309-2      | 400 V (50+60 Hz) rood | IEC-stroomsterkte | 32 Ampère |
| Kenkleur                         | Rood                  | Aantal polen      | 5         |
| Met fasewisseling                | ×                     | Uurstand          | 6 Uur     |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP44                  | RAL-nummer        | 3000      |
| Aansluittechniek                 | Schroefloze klem      |                   |           |
| Kabelinvoer                      | Schroefwartel         |                   |           |
| Insteekrichting                  | Recht                 |                   |           |
| Materiaal                        | Kunststof             |                   |           |
| Contactmateriaal                 | CuZn                  |                   |           |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vernikkeld            |                   |           |
| Militaire uitvoering             | ×                     |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0021693  | GTIN               | 04024941216937 |
| Conditiegroepcode | 4         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 0,29 kg   | Bruto gewicht      | 0,29 kg        |
| Lengte artikel    | 87 mm     | Lengte verpakking  | 181 mm         |
| Breedte artikel   | 72 mm     | Breedte verpakking | 72 mm          |
| Hoogte artikel    | 181 mm    | Hoogte verpakking  | 87 mm          |

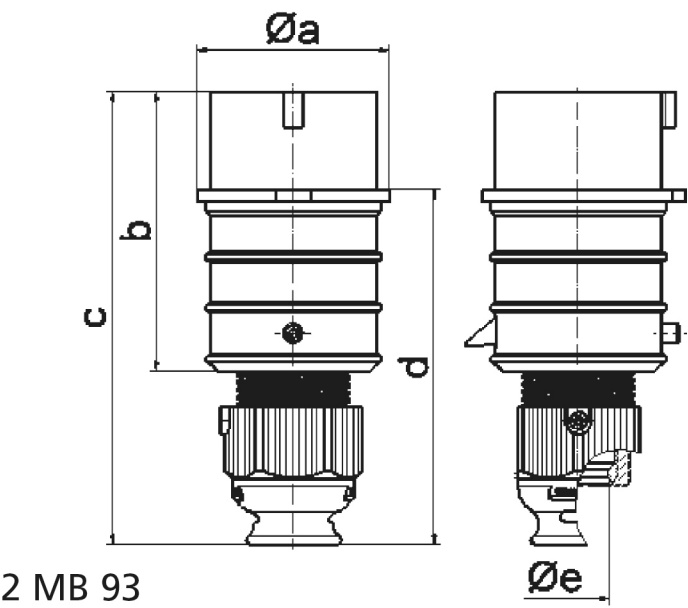

| Ampere         | 16    | 16    | 16    |
|----------------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |
| a Ø            | 51,0  | 57,5  | 65,0  |
| b              | 95,0  | 95,0  | 97,0  |
| c              | 145,0 | 145,0 | 152,0 |
| d              | 109,0 | 109,0 | 116,0 |
| e Ø            | 18,0  | 18,0  | 21,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |