



Corepro High Lumen LEDbulb

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze CorePro LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen met een hoog aantal lumen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen leveren een uitstekende lichtkwaliteit.

Energiebesparende LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	2.452 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)

Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	17,5 W
Lampstroom (nom.)	150 mA
Overeenkomstig vermogen	150 W

Corepro High Lumen LEDbulb

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A67
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	374906
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434663500
Bestelcode	8719514346635
Materiaalnr. (12NC)	929002372702
Lokale code	34663500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514346635
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514346642



Maatschets

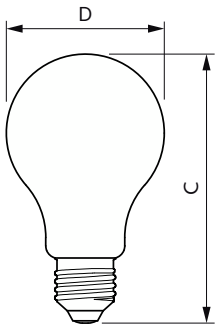

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm


Corepro High Lumen LEDbulb

Fotometrische gegevens

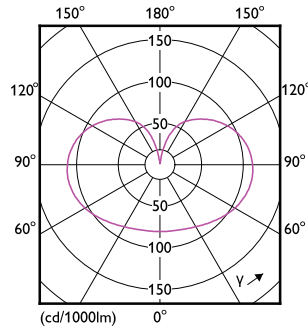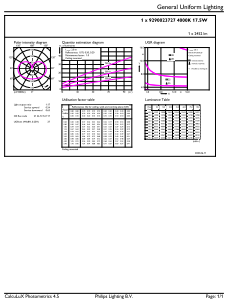


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

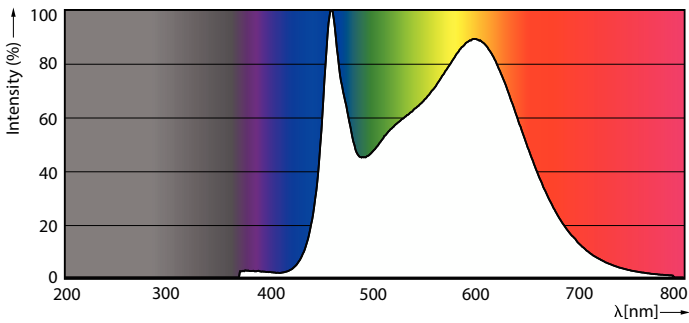


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Levensduur

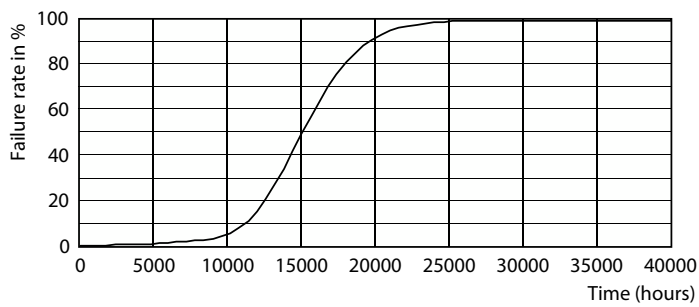

Life Expectancy Diagram

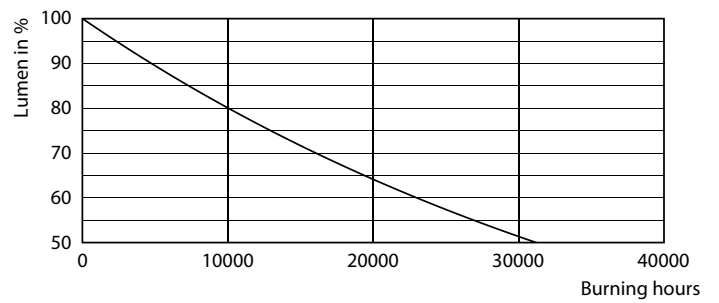

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Corepro High Lumen LEDbulb

