# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

## Artikelnummer: 2046778



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.

Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

G galvanisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046778 |
| Type | SBNM16 G |
| Omschrijving 1 | Buisbocht 90° |
| Omschrijving 2 | met draadeind |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M16x1,5 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 15 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3759 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

## Artikelnummer: 2046778

### Afmetingen

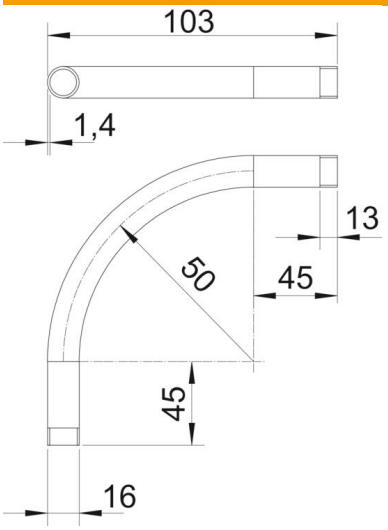


| | |
|---|---|
| Maat A | 45 mm |
| Maat B | 103 mm |
| Maat D | 16 mm |
| Maat I | 13 mm |
| Afmeting m (mm) | M16 |
| Maat R | 50 mm |
| Maat t | 1,4 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Schroefdraad |
| Flexibel | nee |
| Voor buisdiameter nominaal | 16 mm |
| Schroefdraad | M16x1,5 |
| Halogeenvrij | nee |
| Met inspectieopening en deksel | nee |
| Met mof | ja |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Hoek van de bocht | 90 ° |
| Tweedelig | nee |