# Fiche technique

## Coude en acier galvanisé à chaud, fileté

## Référence: 2046789



Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.
Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube coudé.

M E30 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2046789 |
| Typee | SBNM32 FT |
| Désignation 1 | Coude à 90° pour tube |
| Désignation 2 | avec manchon fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M32x1,5 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 56,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,7758 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude en acier galvanisé à chaud, fileté

## Référence: 2046789

### Dimensions

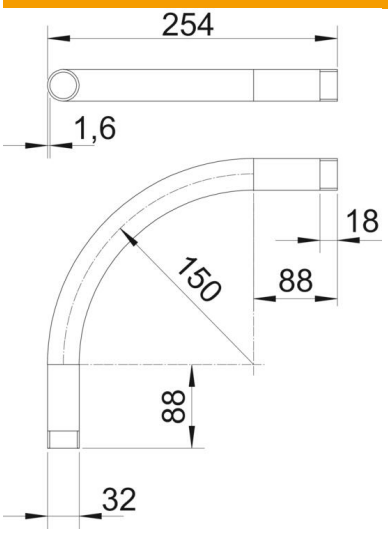


| | |
|---|---|
| Cote A | 88 mm |
| Cote B | 254 mm |
| Cote D | 32 mm |
| Cote l | 18 mm |
| Dimension m (mm) | M32 |
| Cote R | 150 mm |
| Cote t | 1,6 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Filetage |
| Flexible | non |
| pour diamètre de tube nominal | 32 mm |
| Filetage | M32x1,5 |
| Sans halogène | non |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Avec manchon | oui |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Angle de coude | 90 ° |
| En deux parties | non |