



TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, HPL
200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, LED alternative to HPL
200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr, 167 lm/W, EEL C, PF
0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar een bedradingsschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	E40	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Nominale levensduur	50.000 hr	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Schakelcyclus	50.000	Energieverbruik	33,5 W
Lamptype	LED HPL		
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Garantieperiode	5 jaar		
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]		
Bundelhoek (nom.)	300 graden		
Lichtstroom	5.600 lm		
Kleuraanduiding	Wit (WH)		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	167 lm/W		
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (CRI)	80		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG0		

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

Lampstroom (nom.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	45 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220–240 V
Aanloopstroom op netspanning	23.2
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – netvoeding	8
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	13
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)	HPL 200W, SON 100W
Compatibiliteit met VSA	Alleen netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	Ovaal

Nettogewicht (per stuk)	0,210 kg
-------------------------	----------

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	1363714
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
Volledige productnaam	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
Full EOC	871951445205300
Bestelcode	8719514452053
Materiaalnr. (12NC)	929003531302
Lokale code	8719514452053
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514452053
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514452060


Maatschets




Product	D	C
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	91 mm	238 mm

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

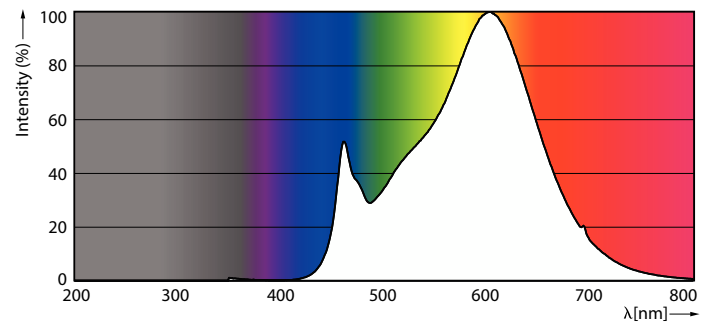


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G




Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Levensduur

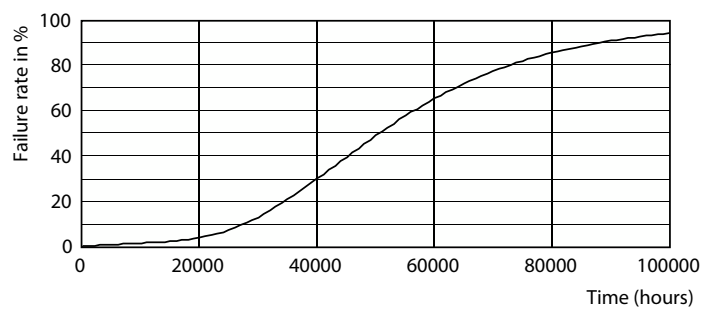

Life Expectancy Diagram

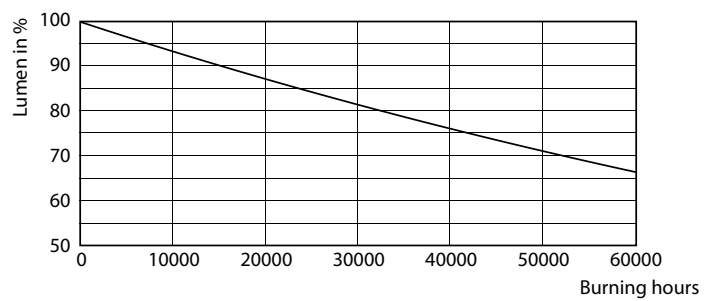

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

