Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, nickel-oxidiert
Artikelnummer: 7408859



Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch während die Bodensteckdose in Gebrauch ist.

IP 66 IK 10

Zn Zinkdruckguss

Ni-Ox vernickelt-oxidiert

Stammdaten


Artikelnummer	7408859
Typ	GES R2T Ni-O
Bezeichnung 1	Tubusdeckel
Bezeichnung 2	mit Griffbügel
Hersteller	OBO
Dimension	140 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche Oberflächennorm	vernickelt-oxidiert
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100,612 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,9086 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, nickel-oxidiert
Artikelnummer: 7408859

Abmessungen



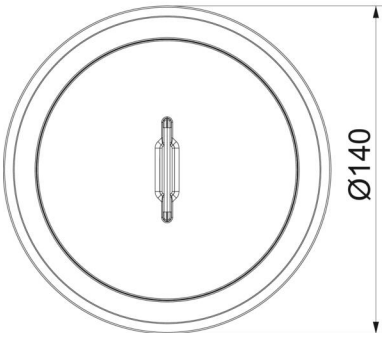

Technische Daten

Ausführung Deckel	rund
Ausführung Leitungsauslass	Versenkbarer Tubus
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	nass
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	ja
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Norm	EN 50085-2-2
ROHS Konform	ja
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK10
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Griffbügel