Fiche technique

Boîtier de sol avec tube et poignée étrier, GES R2, nickel anodisé

Référence: 7408859

Boîtier de sol avec tube et poignée étrier pour prise de sol GES R2 pour l'installation directe dans le boîtier d'installation MT R2 à l'intérieur.
Le tube répond aux exigences de la norme EN 50085-2-2 pour les sols nettoyés à l'eau, même lorsque la prise est en cours d'utilisation.



IP 66 IK 10

Zn Zinc moulé sous pression

Ni-Ox nickelé oxydé

Données de base

Référence	7408859
Typee	GES R2T Ni-O
Désignation 1	Couvercle pour GES R2
Désignation 2	avec sortie tubulaire
Fabricant	OBO
Dimension	140 mm
Matériau	Zinc moulé sous pression
Surface Norme de surface	nickelé oxydé
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	100,612 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9086 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier de sol avec tube et poignée étrier, GES R2, nickel anodisé

Référence: 7408859

Dimensions



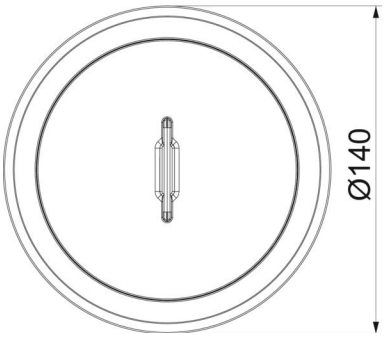

Caractéristiques techniques

Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Tube escamotable
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	humide
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	oui
Convient pour goulotte noyée	non
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Norme	EN 50085-2-2
Conformité ROHS	oui
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP66
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier