




Boven ingangen	4 x Ø 23	Gloeidraadtest	650 °C
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	2	IP waarde	IP55
Mechanische weerstand	IK08	Zij ingangen	4 x Ø 23
Onder ingangen	1 x Ø 29	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A
Electrocod	2221	Minimale Installatietemperatuur	-25 °C

### DIMENSIONAL

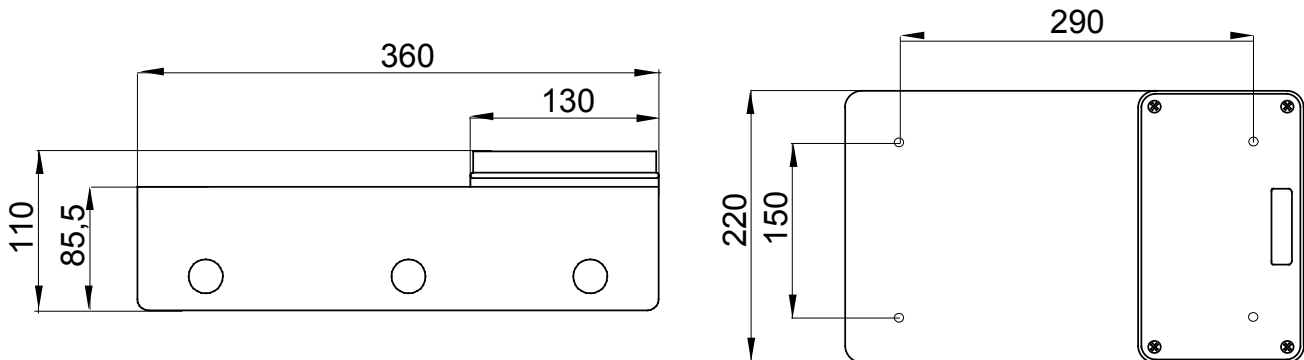

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

