# Technisch specificatieblad

## Apparaatuitgang met klapdeksel en borgschuif, GES R2, diepzwart
## Artikelnummer: 7408847



Inbouweenheid met klapdeksel en borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2 binnen.

In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

Zn Zinkpersgietsel

P voorzien van poedercoating

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7408847 |
| Type | GES R2 KP |
| Omschrijving 1 | Klapdeksel |
| Omschrijving 2 | met snoeruitgang |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 140 mm |
| Kleur | diepzwart; RAL 9005 |
| Materiaal | Spuitgietzink |
| Oppervlak | voorzien van poedercoating |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 60,393 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5303 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Apparaatuitgang met klapdeksel en borgschuif, GES R2, diepzwart
## Artikelnummer: 7408847

### Afmetingen

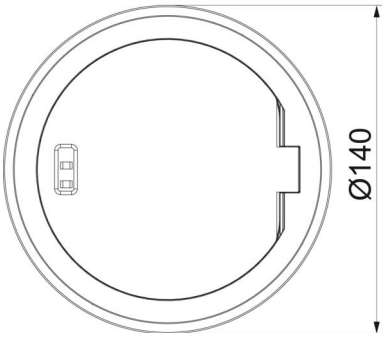


### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Rond |
| Uitvoering leidinguitlaat | Draaibare snoeruitgang |
| Beschermraam vloerbekleding | ja |
| Vloeronderhoud | nat |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor nat onderhoud | ja |
| Geschikt voor ondervloerkanaal | nee |
| Met uitsparing vloerbekleding | nee |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP66 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 15.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Tœlatingen | VDE |
| Openingsmechanisme | Vergrendelschuif |