



# MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

## MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet                       | E14       |
| Nominale levensduur            | 25.000 hr |
| Schakelcyclus                  | 20.000    |
| Lamptype                       | LED       |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere    |
| CE-markering                   | Ja        |
| Conform EU RoHS-richtlijn      | Ja        |

### Gegevens lichttechniek

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kleurcode                            | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Lichtstroom                          | 806 lm                       |
| Kleuraanduiding                      | Warme gloed (WG)             |
| Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2200 2700 K                  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 136 lm/W                     |
| Kleurconsistentie                    | <6                           |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 90                           |

|  |      |
|--|------|
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 % |
| Flikkerwaarde (PstLM)                        | 0,9  |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                | 0,4  |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO  |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie        | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie        | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik          | 5,9 W        |
| Lampstroom (nom.)        | 40 mA        |
| Overeenkomstig vermogen  | 60 W         |
| Opstarttijd (nom.)       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s        |
| Arbeidsfactor            | 0,6          |
| Spanning (nom.)          | 220-240 V    |

# MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

## Operationele temperatuur

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuurbereik  | -20 °C t/m 45 °C |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C            |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |               |
|---------------|---------------|
| Lampafwerking | Helder        |
| Lampmateriaal | Glas          |
| Lampvorm      | B35 [B 35 mm] |


## Keurmerken en classificaties

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Energie-efficiëntielabel      | D       |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh   |
| EPREL-registratienummer       | 1109147 |
| EyeComfort                    | Ja      |

## Productgegevens



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling      | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Volledige productnaam            | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Full EOC                         | 871951444957200                         |
| Bestelcode                       | 8719514449572                           |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929003013982                            |
| Lokale code                      | 44957200                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514449572                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514449589                           |

## Maatschets



| Product                                 | D     | C     |
|---|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

# MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

## Fotometrische gegevens

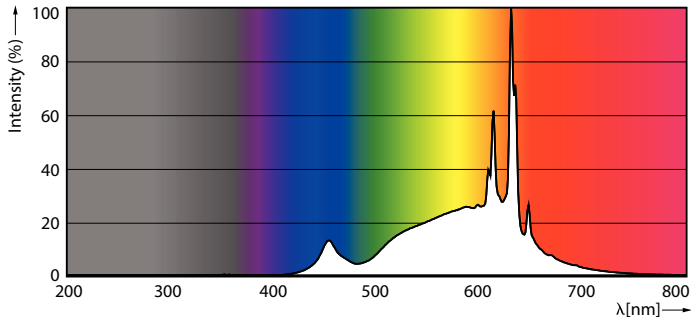

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

