Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EMCK Duo 200L max 5,6bar

Artikelnummer

EMCK-D200-5.6

Produkteigenschaften

Die MultiControl Kompakt DUO ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät mit 2 Pumpen (2x 50 %) und einem Überströmventil für einen energiesparenden und redundanten Betrieb. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- enthält 2 Pumpen (2x 50%)
- enthält 1 Überlaufventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Erhältlich mit Behältervolumen von 45 bis 500 Litern
- Zwei weitere Gefäße können hinzugefügt werden.
- Maximales Expansionsvolumen: 75 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

Produktbild

Produktabmessungen

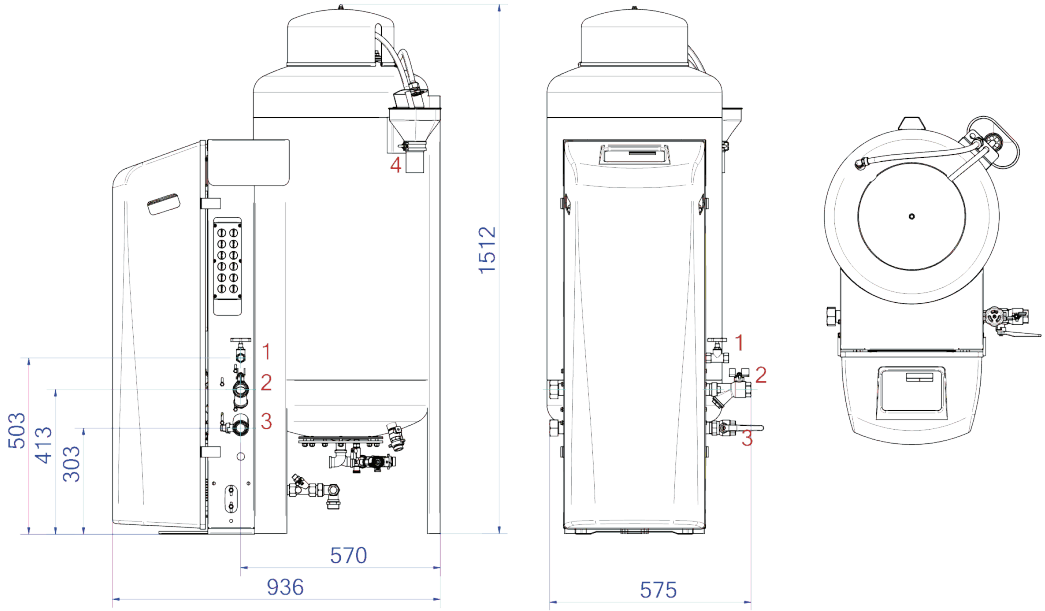

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1515 mm
Inhalt	200 Ltr.
Max. Arbeitsdruck	5.6 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	1.1 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlussklemmen
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Ja
Digitale Steuerungseinheit	Ja

Doppelte Pumpe	Ja
Mit austauschbarer Membran	Ja
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 Zoll (25)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Für Heizsysteme bis	1 MW
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	230 V
Komprimierungsklasse	PN 10
Funktionsprinzip	Pumpe

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.