




## Productinformatie 2518268003 Saulio Solar Sensor Dim



### Specificaties

|                   |              |                    |              |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Product groep     | Armatuur     | Bedrijfstemp. Max  | 35 ° graden  |
| Lamp voet         | Geïntegreerd | IP-classificatie   | IP44         |
| Lampvermogen      | 3.2 W        | Beschermingsklasse | III          |
| Kleurtemperatuur  | 3000 K       | IK-classificatie   | IK02         |
| Spanning          | 3.7 V        | Levensduur L70/B50 | 25000 u      |
| Spanning info     | DC           | Lengte             | 136 mm       |
| Bewegingssensor   | Geïntegreerd | Hoogte             | 600 mm       |
| Lichtstroom       | 370 lm       | Breedte            | 170 mm       |
| Bedrijfstemp. Min | -20 ° graden | Type dimming       | Niet dimbaar |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?

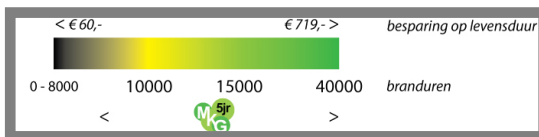

Lees de [voorwaarden](#)



### PIR BewegingsSensor

Sensor voor integreren in lichtlijn met DINO armaturen of zelfstandig te monteren.

Sensor kan 23 tot 8 DINO armaturen of 13 tot 11 ROCCO armaturen of andere verlichtings armaturen schakelen met een maximaal vermogen van 504 Watt , 6 Amp .

Brede detectiehoek 120 graden en grote Reikwijdte bereik 8 meter bij montagehoogte 2,5mtr .

Instelbare LUXwaarde uit,15,30 en 50Lux ( Dag/Nacht)

Instelbare nalooptijd : 10 sec, 5 tot 20 min.

EasyConnect aansluiting aan beide\* zijden voor optimale integratie in de lichtlijn of voor het schakelen van andere LED armaturen.

\*Doorvoerbedrading en aansluiten zowel links als rechts met de, optioneel verkrijgbare, doorvoerset.



Licht sensor met instelbaar lichtnivo in combinatie met bewegings sensor.

### DINO met Geïntegreerde PIR bewegings melder met DIM 10 - 100% functie en Dag/Nacht keuze.

Als spanning aanwezig en rust 10% DIM verlichtings Nivo bij door PIR sensor gedetecteerde actie 100%.

Dag/Nacht instelling voor activeren PIR sensor , Nacht actief 100-10% , Dag nivo 10% constand.

3 stappen sturing mogelijk in combinatie met centrale aansturing voor optimale project toepassing centraal uit 0%/aan 10% en bij PIR bewegings detectie 100%.

Brede detectiehoek 120 graden en grote Reikwijdte bereik 8 meter bij montagehoogte 2,5mtr .



Instelbare Luxwaarde **uit**,15,30 en 50Lux ( Dag/Nacht keuze)

Instelbare nalooptijd : 10 sec, 5 tot 20 min.

Het armatuur blijft standaard op een oriëntatiewaarde van 10% branden.

Voorbeeld 1: helderheid omgeving 30Lux

Ingestelde luxwaarde: 50 Lux

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur automatisch schakelen naar 100% voor minimaal 15 Min.

Voorbeeld 2: helderheid omgeving 100Lux

Ingestelde luxwaarde: 50 Lux

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur NIET schakelen naar 100% maar blijven branden op 10%

Voorbeeld 3: helderheid omgeving 100Lux

Ingestelde luxwaarde: uitgeschakeld

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur automatisch schakelen naar 100% voor minimaal 15 Min.

Levering compleet met RVS montage clip , montage eind kappen los verkrijgbaar .

Easy Connect montage : eenvoudig en snel te monteren en geen gereedschap nodig .



## Fysieke eigenschappen

|                                      |                        |                                  |                            |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Product groep                        | Armatuur               | Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating              |
| Lamp voet                            | Geïntegreerd           | Uitvoering van raster            | Geen                       |
| Lampen inbegrepen                    | Ja                     | Lichtverdeling                   | Symmetrisch                |
| Lamptype                             | LED niet uitwisselbaar | Lichtverdeler                    | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lampsoort (Lampaanduiding)           | LED Geïntegreerd       | Bedrijfstemp. Min                | -20 ° graden               |
| Behuizing armatuur                   | Aluminium              | Bedrijfstemp. Max                | 35 ° graden                |
| Uitvoering oppervlakte               | Mat                    | IP-classificatie                 | IP44                       |
| Materiaal afdekking armatuur         | Kunststof transparant  | Beschermingsklasse               | III                        |
| Kleur behuizing                      | Zwart                  | IK-classificatie                 | IK02                       |
| Oppervlaktebescherming               | Poedercoating          | Voorschakelapparaat inbegrepen   | Nee                        |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig                 | Soort verlichtingsarmatuur       | Pilaar (Stele)             |

## Vermogenseigenschappen

|              |       |
|--------------|-------|
| Lampvermogen | 3.2 W |
|--------------|-------|

## Licht eigenschappen

|                                              |        |                                |                 |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|
| Lichtkleur                                   | Wit    | Lichtstroom                    | 370 lm          |
| Kleurtemperatuur                             | 3000 K | Lumen regelbaar                | Nee             |
| Kleurtemperatuur regelbaar                   | Nee    | Constance lichtstroom regeling | Nee             |
| Kleurweergave-index                          | 80-89  | Stralingshoek regelbaar        | Nee             |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 370 lm | Lichtuittrede                  | Direct/indirect |

## Spannings eigenschappen

|          |       |               |    |
|----------|-------|---------------|----|
| Spanning | 3.7 V | Spanning info | DC |
|----------|-------|---------------|----|



## Overige eigenschappen

|                            |                   |                                               |          |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Bewegingssensortechnologie | Passief infrarood | Met schakelaar                                | Ja       |
| Bewegingssensor            | Geïntegreerd      | Type voeding                                  | Zonnecel |
| Met aanwezigheidsmelder    | Ja                | Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja       |
| Lichtsensur                | Ja                | Met bevestigingsmateriaal                     | Ja       |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                    |         |                           |   |
|--------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur L70/B50 | 25000 u | Energie-efficiëntieklasse | F |
|--------------------|---------|---------------------------|---|

## Toepassings eigenschappen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
|-----------------------------|----|

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |        |                  |         |
|---------------|--------|------------------|---------|
| Lengte        | 136 mm | Verpak.breedte   | 190 mm  |
| Hoogte        | 600 mm | Verpak.hoogte    | 650 mm  |
| Breedte       | 170 mm | Gewicht (netto). | 1520 gr |
| Verpak.lengte | 80 mm  |                  |         |

## Dim eigenschappen

|         |     |              |              |
|---------|-----|--------------|--------------|
| Dimbaar | Nee | Type dimming | Niet dimbaar |
|---------|-----|--------------|--------------|