




Productinformatie 2518215003 Coupur Solar Table



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP44
Lamp voet	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	III
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L70/B50	30000 u
Spanning	3.7 V	Lengte	145 mm
Spanning info	DC	Hoogte	290 mm
Lichtstroom	150 / 100 / 50 lm	Breedte	140 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Buitendiameter	124 mm
Bedrijfstemp. Max	35 ° graden	Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

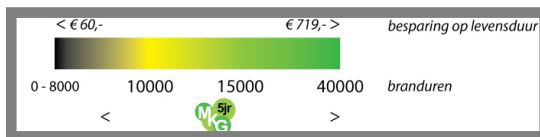

Lees de [voorwaarden](#)

LUMEN



Licht hoeveelheid Keuze

De gewenste hoeveelheid licht is eenvoudige in te stellen met ingebouwde schakelaar .

Altijd de juiste lichthoeveelheid beschikbaar, en ook later, na installatie, aan te passen voor optimale keuze vrijheid en flexibele invulling van projecten.

MEGAMAN Armaturen met Licht hoeveelheid keuze

Modulair dus Circulair

zorgt voor minder voorraad en altijd het juiste model beschikbaar.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Met luchtsleuven	Nee
Lamp voet	Geïntegreerd	Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Lampen inbegrepen	Ja	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	35 ° graden
Behuizing armatuur	Kunststof	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-35 °C
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	Beschermingsklasse	III
Kleur behuizing	Zwart	Brandwerendheid "D"	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Vorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Uitvoering van raster	Geen	Soort verlichtingsarmatuur	Bordesarmatuur

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	150 / 100 / 50 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen regelbaar	Standen
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Constance lichtstroom regeling	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	50-150 lm	Lichtuittrede	Direct/indirect

Spannings eigenschappen

Spanning	3.7 V	Spanning info	DC
----------	-------	---------------	----



Overige eigenschappen

Lichtsens	Nee	Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd	Type voeding	Zonnecel
Met schakelaar	Ja	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	30000 u
--------------------	---------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Lengte	145 mm	Verpak.lengte	150 mm
Hoogte	290 mm	Verpak.breedte	150 mm
Breedte	140 mm	Verpak.hoogte	230 mm
Buitendiameter	124 mm	Gewicht (netto).	595 gr

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Type dimming	Niet dimbaar
---------	-----	--------------	--------------