Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Artikelnummer: 7215231



Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

BSK BSK I120 E90

Glasfaserleichtbeton

Stammdaten


Artikelnummer	7215231
Typ	BSKD12-K1021
Bezeichnung 1	Brandschutzkanal I120/E90
Bezeichnung 2	Direktmontage
Hersteller	OBO
Dimension	1000x105x210
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	3096 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Artikelnummer: 7215231

Abmessungen

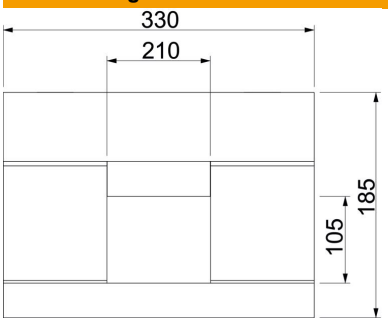

Länge	1.000 mm
Breite	330 mm
Höhe	185 mm
Maß B	330 mm
Maß b	210 mm
Maß h	105 mm
Maß H	185 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	nein
Nutzquerschnitt	22050 mm²
ROHS Konform	ja
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton