

ICD 4h 32A 3P

Productinformatie




Productnummer	4373
EAN	4024941043731
Productgroep	T4003
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	Laagspanning Hittebest Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos-Laagspanning 4h 32A 3P <50V IP44 75x75 Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Kenkleur	Groen	Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	4 Uur
Aansluittechniek	Schroefklem	RAL-nummer	6002
Insteekrichting	Recht	Flensmaat verticaal	75 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	60 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Boorgatafstand horizontaal	60 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0004373	GTIN	04024941043731
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,15 kg	Bruto gewicht	0,15 kg
Lengte artikel	61 mm	Lengte verpakking	75 mm
Breedte artikel	75 mm	Breedte verpakking	76 mm
Hoogte artikel	76 mm	Hoogte verpakking	61 mm

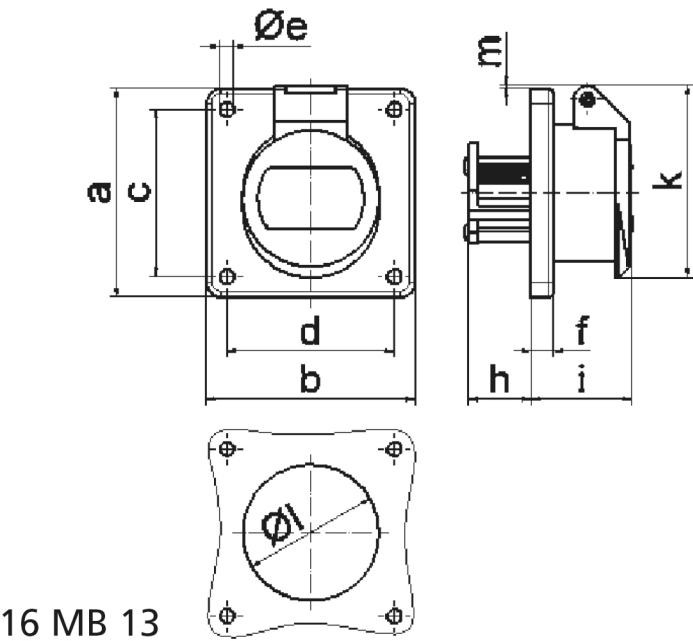

Ampere	16	16	32
Polzahl	2	3	2
a	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0
e ø	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0
Leiter mm² min	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10