

HF-melders - Bewegingsmelders

HF-H-MD1 Standard



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 94431

Productinformatie

- Hoogfrequente RF bewegingsmelder voor montage boven op verzonken plafond en/of inbouw in armaturen
- Temperatuuronafhankelijke detectie
- Detectie is mogelijk door diverse materialen
- Detectiebereik, inschakeldrempel en nalooptijd zijn via dipswitches instelbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:**
toiletten, technische ruimtes, badkamers


Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	103 x 53 x 26 mm
Verbruik:	ca. 0,8 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0,2 - 16 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 11 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/- klasse:	IP20 / Klasse II


Omgevingstemperatuur:	-35 °C tot +70 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s – 25 min
Inschakeldrempel:	2 – 30 Lux
HF-Uitgang zender:	5,8 GHz, < 10 mW

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
HF-H-MD1 Standard	wit mat, overeenkomstig RAL9010	94431	4007529944316

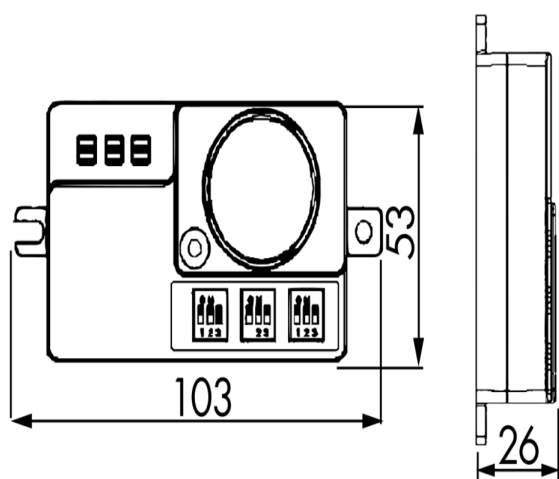


Afmetingen 94431

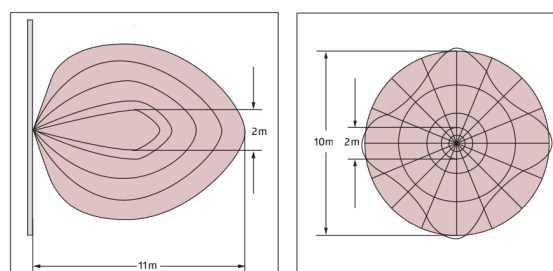

Detectie bereik

1: Frontaal of dwars naar de melder lopen.
 Het bereik is afhankelijk van zowel de grootte als de snelheid van het object.

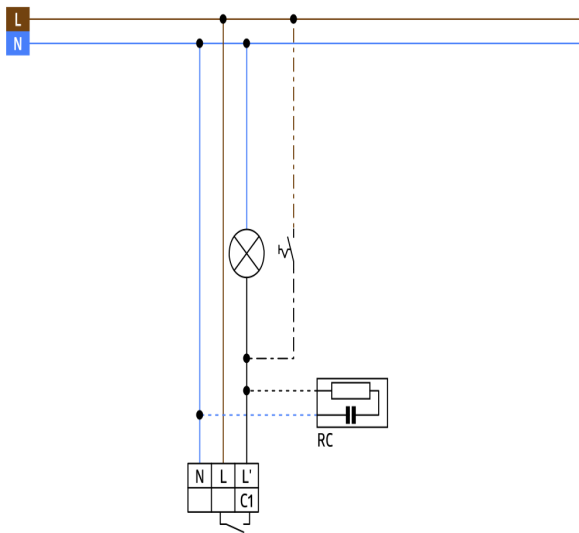

Schakelschema