

ICD 9h 16A 5P 230V IP44 75x75 QC

Productinformatie




Productnummer	13698
EAN	4024941136983
Productgroep	T1301
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	QUICK-CONNECT Hittebestendig
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos 9h 16A 5P 230V IP44 75x75 QUICK-CONNECT

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blauw	IEC-stroomsterkte	16 Ampère
Kenkleur	Blauw	Aantal polen	5
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	9 Uur
Aansluittechniek	Schroefloze klem	RAL-nummer	5015
Insteekrichting	Recht	Flensmaat verticaal	75 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	60 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Boorgatafstand horizontaal	60 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0013698	GTIN	04024941136983
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,13 kg	Bruto gewicht	0,13 kg
Lengte artikel	89 mm	Lengte verpakking	75 mm
Breedte artikel	75 mm	Breedte verpakking	86 mm
Hoogte artikel	86 mm	Hoogte verpakking	89 mm

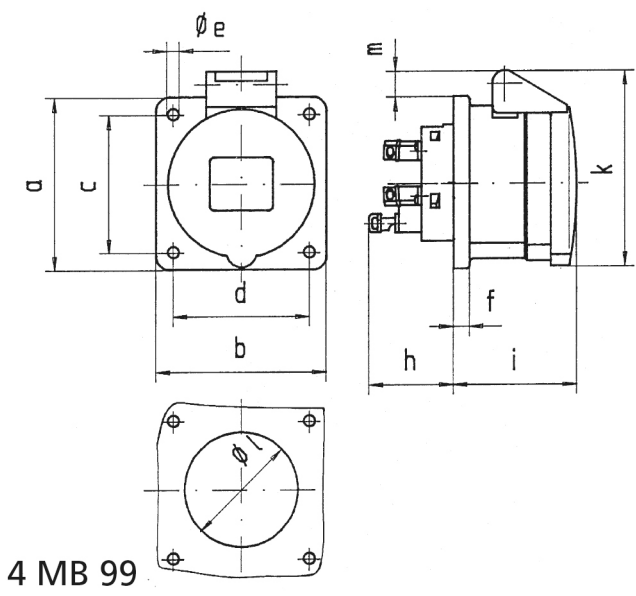

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10