

Interieurverlichting - Met HF-bewegingsmelder

HF-L1



wit , Code 94440

Productinformatie

- Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met een geïntegreerde HF-radarmelder
- Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd zijn met potentiometers instelbaar
- (HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen
- Extreem korte reactietijd
- Aansluitmogelijkheid van extra armaturen die via dezelfde HF radarmelder kunnen worden geschakeld (parallelschakeling)
- Levering zonder lamp

Technische gegevens

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 275 x 85 mm

Lamp: max. 23 W met fitting E 27

Fotobiologische veiligheid: RG 0

Beschermingsgraad/-klasse: IP40 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -15 °C tot +30 °C

Behuizing: Zijdemat glas
HF-bewegingsmelder



HF-Uitgang zender:	5,8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0,4 - 16 m
Nalooptijd:	5 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
HF-L1	wit	94440	4007529944408

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
vervanging voor een gloeilamp - van 60 W	-	38157	4007529381579
Afdichtingsring IP54 HF-L1	-	37849	4007529378494
vervangt een gloeilamp van 65 W	-	38158	4007529381586

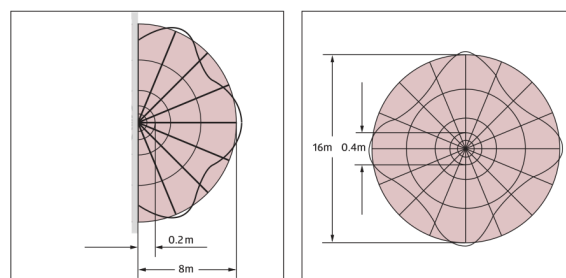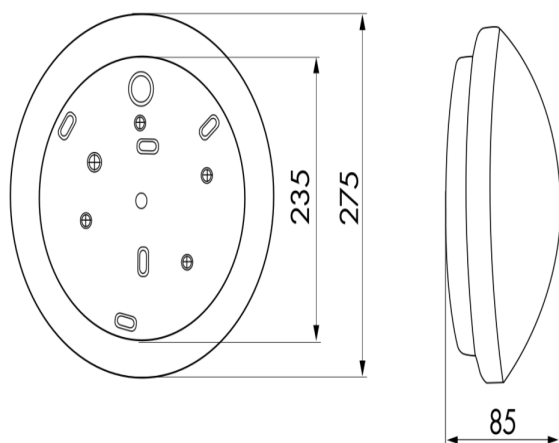

Afmetingen 94440

Detectie bereik

1: Frontaal of dwars naar de melder lopen.
 Het bereik is afhankelijk van zowel de grootte als de snelheid van het object.

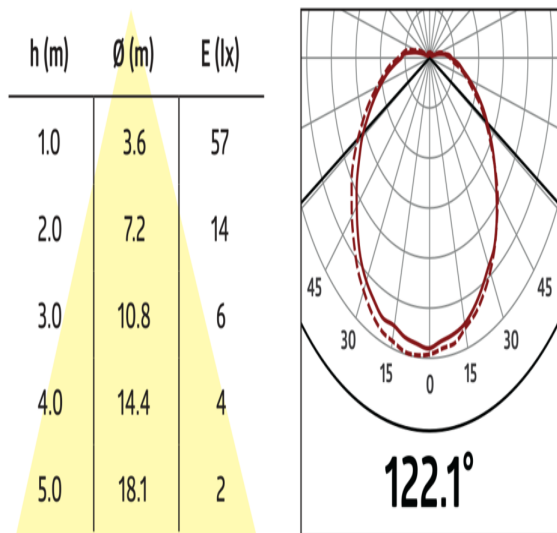

Stralingshoek