

ICD 4h 32A 3P 50V IP44 55x55 Ni

Productinformatie




Productnummer	4319
EAN	4024941043199
Productgroep	T4002
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	Laagspanning Hittebest Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos-Laagspanning 4h 32A 3P 50V IP44 55x55 Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Kenkleur	Groen	Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	4 Uur
Aansluittechniek	Schroefklem	RAL-nummer	6002
Insteekrichting	Recht	Flensmaat verticaal	55 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	45 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	55 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	45 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0004319	GTIN	04024941043199
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,13 kg	Bruto gewicht	0,13 kg
Lengte artikel	59 mm	Lengte verpakking	67 mm
Breedte artikel	55 mm	Breedte verpakking	55 mm
Hoogte artikel	67 mm	Hoogte verpakking	59 mm

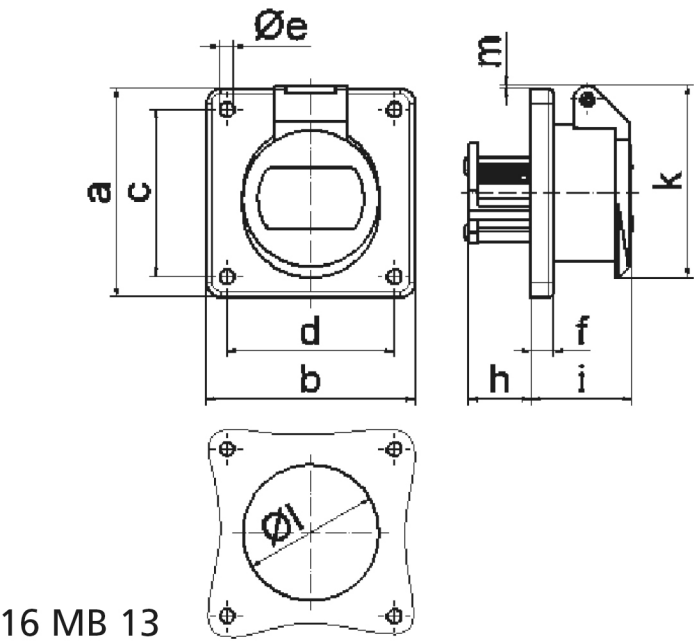

Ampere	16	16	32
Polzahl	2	3	2
a	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0
e ø	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0
Leiter mm² min	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10